


Sangle d'arrimage type ABS50 avec tendeur ABS et crochet triangulaire

Sangle d'arrimage de 50 mm type ABS50 avec tendeur ABS, LC 2'500 / 5'000 daN

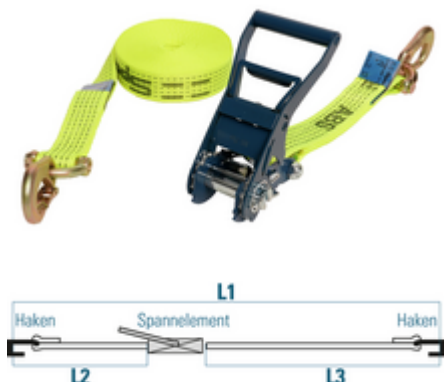

Nom court de l'article	L1 [m]	L3 [m]	Poids net [kg]
ABS LS LC2500 50mm triangle snap 6m	6	5.6	3.96
ABS LS LC2500 50mm triangle snap 8m	8	7.6	4.26
ABS LS LC2500 50mm triangle snap 10m	10	9.6	4.54

NUMÉROS DE COMMANDE[Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

Dimension L1	ABS LS LC2500 50mm triangle snap 6m	ABS LS LC2500 50mm triangle snap 8m	ABS LS LC2500 50mm triangle snap 10m
6 m	2010056 ABS50654K	-	-
8 m	-	2010057 ABS50854K	-
10 m	-	-	2010058 ABS501054K

■ Normes	EN 12195-2
■ Composant de l'extrémité de la sangle d'arrimage	SHD-50
■ Revêtement de surface	Galvanisé
■ Matériel de sangle	Polyester, thermofixé et peu extensible <4%
■ Matériel principal	Polyester
■ Couleur	Jaune
■ Largeur de la sangle B	50 mm
■ Capacité d'arrimage	2'500 daN
■ Force de tension standard	350 daN
■ Force de tension standard (avec TFI)	500 daN
■ Plage de température	-40° C to + 100° C
■ Indicateur de force de tension (TFI)	Oui
■ Protection d'étiquette	Oui
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	1

