
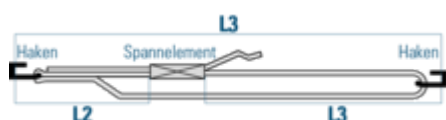


Sangle d'arrimage type MX (en une pièce) avec tendeur et crochet triangulaire

Sangle d'arrimage de 55 mm de type MX (en une pièce) avec tendeur LC 10 000 daN

Nom court de l'article	L1 [m]	L3 [m]	Poids net [kg]
MaXafe SB LC10000 55mm LS 3m	3	2.3	10.3
MaXafe SB LC10000 55mm LS 4m	4	3.3	10.6

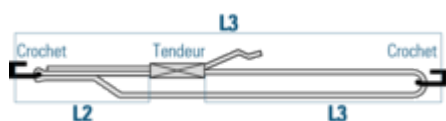

SpanSet AG

Eichbühlstrasse 31
8618 Oetwil am See
Suisse
Tel.: +41 44 929 70
70
info@spanset.ch
www.spanset.ch



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

SpanSet
Certified
Safety

NUMÉROS DE COMMANDE[Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

Dimension L1	MaXafe SB LC10000 55mm LS 3m	MaXafe SB LC10000 55mm LS 4m
3 m	2012896 MX100C3	-
4 m	-	2012897 MX100C4

■ Normes	EN 12195-2
■ Revêtement de surface	Galvanisé
■ Matériel de sangle	Polyester, thermofixé et peu extensible <4%
■ Matériel principal	Polyester haute performance
■ Couleur	Vert
■ Largeur de la sangle B	55 mm
■ Capacité d'arrimage	10'000 daN
■ Plage de température	-40° C to + 100° C
■ Indicateur de force de tension (TFI)	Non
■ Protection d'étiquette	Oui
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	1

