




SAVERLINE - RESCATE

Línea de anclaje retráctil de cable de acero con manivela de rescate integrada / Línea de anclaje retráctil con manivela de rescate, cable de acero, 12 m

Nombre corto del Item	Longitud de la línea de vida [m]	B [mm]	D [mm]	L [mm]	T [mm]	W [mm]	Peso Neto [kg]
SRLR S 12m	12	195	180	450	90	195	7
SRLR S 18m	18	240	200	570	210	240	11.5
SRLR S 24m	24	275	220	630	110	275	16
SRLR S 30m	30	315	230	640	112	315	21
SRLR S 40m	40	370	235	740	260	170	40
SRLR S 65m	65	390	240	780	240	390	43

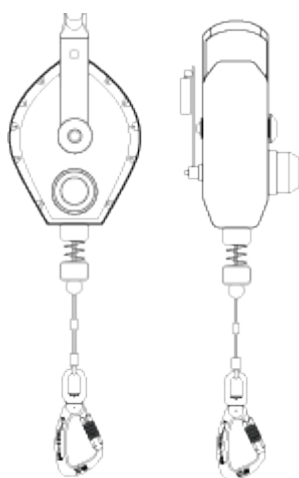

REFERENCIAS DE PEDIDO[Global Item Number/Local ERP Number SSES]

Longitud de la línea de vida	SRLR S 12m	SRLR S 18m	SRLR S 24m	SRLR S 30m	SRLR S 40m	SRLR S 65m
12 m	2002363 YFOC20023631206	-	-	-	-	-
18 m	-	2002380 YFOC20023801806	-	-	-	-
24 m	-	-	2002381 YFOC20023812406	-	-	-
30 m	-	-	-	2002382 YFOC20023823006	-	-
40 m	-	-	-	-	2002383 YFOC20023834206	-
65 m	-	-	-	-	-	2002384 YFOC20023846506

■ Normas

EN 1496: 2006 EN 360: 2002

SpanSet S.A
Pol.Ind. Nº 7 Alm. 6
Barrio de Agaraitz,
Villabona 20150
Gipuzkoa
+34 943 692 600
sse@spanset.es
www.spanset.es



Sujeto a cambios técnicos. Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta Ficha Técnica por cualquier medio (impresión, fotocopia o cualquier otro procedimiento), así como su tratamiento informático, duplicación o distribución mediante sistemas electrónicos, sin la autorización por escrito de SpanSet. Esta Ficha técnica ha sido preparada con el debido cuidado; SpanSet no acepta ninguna responsabilidad por errores u omisiones. © SpanSet S.A

SpanSet
Certified
Safety

■ Conector del arnés	IKV52
■ Material principal	Acero
■ Color	Azul
■ Rango de temperatura	-40°C / +50° C
■ Rango de temperatura	-40°F / +120° F
■ Unidad de embalaje (PU) Contiene	1

