




SAVERLINE - RESCUE

Ligne d'ancrage rétractable en câble d'acier avec manivelle de sauvetage intégrée / Ligne d'ancrage rétractable avec manivelle de sauvetage, câble d'acier, 12m

Nom court de l'article	Longueur de la ligne de vie (m) [m]	B [mm]	D [mm]	L [mm]	T [mm]	W [mm]	Poids net [kg]
SRLR S 12m	12	195	180	450	90	195	7
SRLR S 18m	18	240	200	570	210	240	11.5
SRLR S 24m	24	275	220	630	110	275	16
SRLR S 30m	30	315	230	640	112	315	21
SRLR S 40m	40	370	235	740	260	170	40
SRLR S 65m	65	390	240	780	240	390	43

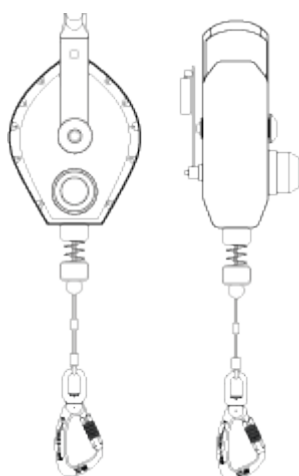

NUMÉROS DE COMMANDE [Global Item Number/Local ERP Number SSFR]

Longueur de la ligne de vie (m)	SRLR S 12m	SRLR S 18m	SRLR S 24m	SRLR S 30m	SRLR S 40m	SRLR S 65m
12 m	2002363	-	-	-	-	-
18 m	-	2002380	-	-	-	-
24 m	-	-	2002381	-	-	-
30 m	-	-	-	2002382	-	-
40 m	-	-	-	-	2002383	-
65 m	-	-	-	-	-	2002384

- Normes EN 1496: 2006 EN 360: 2002
- Dispositif de harnais IKV52
- Matériel principal Acier
- Couleur Bleu
- Plage de température -40°C / +50° C
- Plage de température -40°F / +120° F

SpanSet S.A
Pol.Ind. N° 7 Alm. 6
Barrio de Agaraitz,
Villabona 20150
Gipuzkoa
+33 (0)4 72 47 69 90
commercial@spanset.org
www.spanset.fr



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet S.A.

**SpanSet
Certified
Safety**

■ Contenu des unités d'emballage (UE) 1

