




SAVERLINE - RESGATE

Cabo de aço retrátil para ancoragem com manivela de salvamento integrada / Cabo de aço retrátil para ancoragem com manivela de salvamento, cabo de aço, 12 m

Nome curto do item	Comprimento da linha de vida [m]	B [mm]	D [mm]	L [mm]	T [mm]	W [mm]	Peso líquido [kg]
SRLR S 12m	12	195	180	450	90	195	7
SRLR S 18m	18	240	200	570	210	240	11.5
SRLR S 24m	24	275	220	630	110	275	16
SRLR S 30m	30	315	230	640	112	315	21
SRLR S 40m	40	370	235	740	260	170	40
SRLR S 65m	65	390	240	780	240	390	43

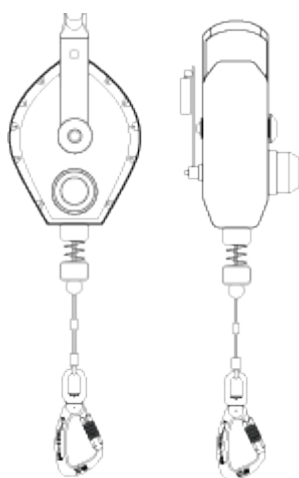

NÚMEROS DE ORDEM[Global Item Number/Local ERP Number SSES]

Comprimento da linha de vida	SRLR S 12m	SRLR S 18m	SRLR S 24m	SRLR S 30m	SRLR S 40m	SRLR S 65m
12 m	2002363 YFOC20023631206	-	-	-	-	-
18 m	-	2002380 YFOC20023801806	-	-	-	-
24 m	-	-	2002381 YFOC20023812406	-	-	-
30 m	-	-	-	2002382 YFOC20023823006	-	-
40 m	-	-	-	-	2002383 YFOC20023834206	-
65 m	-	-	-	-	-	2002384 YFOC20023846506

■ Normas

EN 1496: 2006 EN 360: 2002

SpanSet S.A
Pol.Ind. Nº 7 Alm. 6
Barrio de Agaraitz,
Villabona 20150
Espanha
+34 943 692 600
sse@spanset.es
www.spanset.pt



Sujeito a alterações técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta ficha técnica pode ser reproduzida, no todo ou em parte, por qualquer meio (impressão, fotocópia ou outro), nem pode ser processada, duplicada ou distribuída por sistemas electrónicos, sem a autorização escrita da SpanSet. Esta Ficha Técnica foi elaborada com o devido cuidado; a SpanSet não se responsabiliza por erros ou omissões. © SpanSet S.A

SpanSet
Certified
Safety

■ Conector do arnês	IKV52
■ Material principal	Aço
■ Cor	Azul
■ Gama de temperaturas	-40°C / +50° C
■ Gama de temperaturas	-40°F / +120° F
■ Unidade de embalagem (PU) Contém	1

