




Saverline con argano di recupero

Linee vita retrattili ad alte prestazioni

Nome articolo breve	Lunghezza della linea di vita [m] [m]	B [mm]	D [mm]	L [mm]	T [mm]	W [mm]	Peso netto [kg]
SRLR S 12m	12	195	180	450	90	195	7
SRLR S 18m	18	240	200	570	210	240	11.5
SRLR S 24m	24	275	220	630	110	275	16
SRLR S 30m	30	315	230	640	112	315	21
SRLR S 40m	40	370	235	740	260	170	40
SRLR S 65m	65	390	240	780	240	390	43

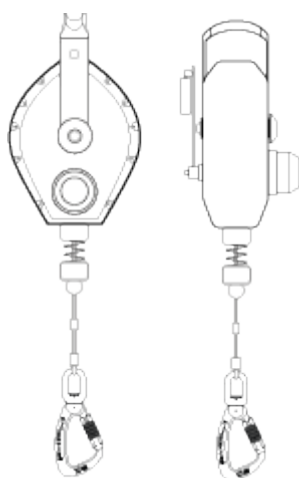

ARTICOLO[Global Item Number/Local ERP Number SSIT]

Lunghezza della linea di vita [m]	SRLR S 12m	SRLR S 18m	SRLR S 24m	SRLR S 30m	SRLR S 40m	SRLR S 65m
12 m	2002363 ER-2002363	-	-	-	-	-
18 m	-	2002380 ER-2002380	-	-	-	-
24 m	-	-	2002381 ER-2002381	-	-	-
30 m	-	-	-	2002382 ER-2002382	-	-
40 m	-	-	-	-	2002383 ER-2002383	-
65 m	-	-	-	-	-	2002384 ER-2002384

Norme

EN 1496: 2006 EN 360: 2002

SpanSet Italia Srl
Via Pietro Nenni, 13A
10036 Settimo TO
Italia
Tel.: +39 011 816
9744
info@spanset.it
www.spanset.it



Con riserva di modifiche tecniche. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa scheda tecnica può essere riprodotta in qualsiasi forma (stampa, fotocopia, microfilm o qualsiasi altro processo) o elaborata, duplicata o distribuita con sistemi elettronici senza il permesso scritto di SpanSet. Questa scheda tecnica è stata preparata con la dovuta attenzione; SpanSet non si assume alcuna responsabilità per errori o omissioni. © SpanSet Italia Srl - Italia

**SpanSet
Certified
Safety**

■ Connettore imbracatura	IKV52
■ Materiale principale	Acciaio
■ Colore	Blu
■ Intervallo di temperatura	-40°C / +50° C
■ Intervallo di temperatura	-40°F / +120° F
■ Packaging Unit (PU) Contenuto	1

