


Saverline SRL Cavo in acciaio con guscio in alluminio

Linee vita retrattili ad alte prestazioni

Nome articolo breve	Lunghezza della linea di vita [m]	D [mm]	L [mm]	W [mm]	Peso netto [kg]
H12 IKV51	12	90	450	195	5.9
H18 IKV51	18	100	550	240	9.5
H24 IKV51	24	110	630	275	13.5
H33 IKV51	30	120	640	320	18
H42 IKV51	42	120	750	370	27.2
H65 IKV51	65	150	780	390	38



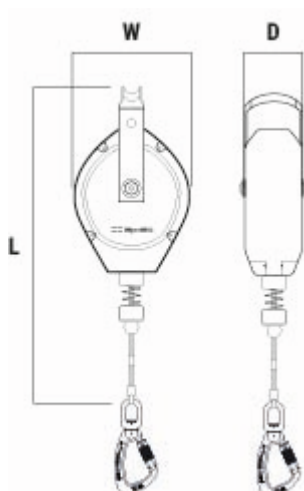

ARTICOLO[Global Item Number/Local ERP Number SSIT]

Lunghezza della linea di vita [m]	H12 IKV51	H18 IKV51	H24 IKV51	H33 IKV51	H42 IKV51	H65 IKV51
12 m	2002375 ER-2002375	-	-	-	-	-
18 m	-	2002362 ER-2002362	-	-	-	-
24 m	-	-	2002376 ER-2002376	-	-	-
30 m	-	-	-	2002377 ER-2002377	-	-
42 m	-	-	-	-	2002378 ER-2002378	-
65 m	-	-	-	-	-	2002379 ER-2002379

- Connettore imbracatura IKV51
- Materiale principale Acciaio
- Colore Blu
- Intervallo di temperatura -40°C / +50° C
- Intervallo di temperatura -40°F / +120° F
- Packaging Unit (PU) Contenuto 1

SpanSet Italia Srl
Via Pietro Nenni, 13A
10036 Settimo TO
Italia
Tel.: +39 011 816
9744
info@spanset.it
www.spanset.it



Con riserva di modifiche tecniche. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa scheda tecnica può essere riprodotta in qualsiasi forma (stampa, fotocopia, microfilm o qualsiasi altro processo) o elaborata, duplicata o distribuita con sistemi elettronici senza il permesso scritto di SpanSet. Questa scheda tecnica è stata preparata con la dovuta attenzione; SpanSet non si assume alcuna responsabilità per errori o omissioni. © SpanSet Italia Srl - Italia

**SpanSet
Certified
Safety**