


Secutex SF1

Protección por una cara extremadamente resistente a los cortes y minimiza la formación de arrugas en la eslinga



Nombre corto del ítem	For Lifting Equipment	Ancho interior [mm]	Ancho exterior [mm]	Height Outside [mm]	Altura interior [mm]	Peso por metro [kg/m]
SF1-30 1m	Eslinga Plana	38	55	28	15	0.6
SF1 50/3 1m	Eslinga Redonda	55	70	25	10	0.9
SF1-60 1m	Eslinga Plana	65	85	28	15	1
SF1-90 1m	Eslinga Plana	95	115	25	10	1.5
SF1-120 1m	Eslinga Plana	120	145	25	10	2
SF1 200-20/3 1m	Eslinga Redonda	145	165	35	20	2.4
SF1-150 1m	Eslinga Plana	150	175	25	10	2.3
SF1-180 1m	Eslinga Plana	180	210	30	15	2.9
SF1-240 1m	Eslinga Plana	240	270	35	20	3.7
SF1 300-30/3 1m	Eslinga Redonda	245	265	45	30	3.7
SF1 300-35/3 1m	Eslinga Redonda	245	265	45	30	4
SF1-300 1m	Eslinga Plana	310	340	35	20	4.6
SF1 350-50/3 1m	Eslinga Redonda	340	365	60	40	4.9

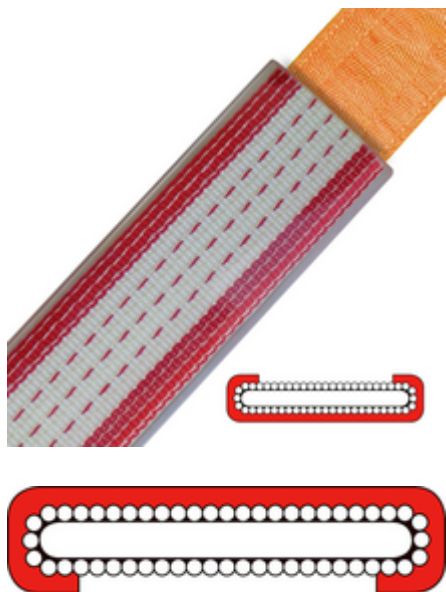

REFERENCIAS DE PEDIDO[Global Item Number/Local ERP Number SSES]

Altura interior	Longitud	38 mm	55 mm	65 mm	95 mm	120 mm	145 mm	150 mm	180 mm
10 mm	1 m	-	2015303 XL0SF1355020005	-	2015317 XL0SF1000009005	2015319 XL0SF1000012505	-	2015321 XL0SF1000015005	-
15 mm	1 m	2015311 XL0SF1000003005	-	2015314 XL0SF1000006005	-	-	-	-	2015322 XL0SF1000020005
20 mm	1 m	-	-	-	-	-	2015312 XL0SF1200020005	-	-
30 mm	1 m	-	-	-	-	-	-	-	-
40 mm	1 m	-	-	-	-	-	-	-	-

Altura interior	310 mm	340 mm
10 mm	-	-
15 mm	-	-
20 mm	2015324 XL0SF1000030005	-
30 mm	-	-
40 mm	-	2015320 XL0SF1355020005

- **Material principal** Poliuretano
- **Unidad de embalaje (PU) Contiene** 1

