


Selbsteinziehende Höhsicherungsgerät mit Gurtband und Kunststoffgehäuse.

Leichte Geräte mit robusten Gurtband-Sicherungsleinen, zugelassen für den vertikalen und horizontalen Einsatz.



Artikel Name kurz	Länge der Rettungsleine (m) [m]	B [mm]	L [mm]	T [mm]	Nettogewicht kg [kg]
SRL W PH 3.5m	3.5	104	326	78	1.2
SRL W PH 7m	7	165	300	80	1.8
SRL W PH 12m	12	195	370	95	4.9



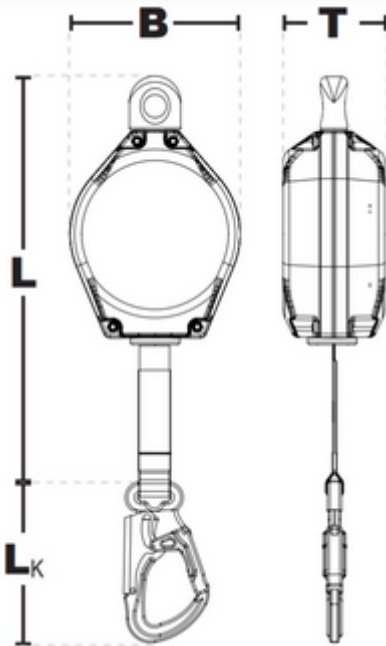

BESTELNUMMERN[Global Item Number/Local ERP Number SSDE]

Länge der Rettungsleine (m)	SRL W PH 3.5m	SRL W PH 7m	SRL W PH 12m
3,5 m	2002347 D072067X	-	-
7 m	-	2002349 D072069X	-
12 m	-	-	2002351 D072071X

■ Normen	EN 360: 2002
■ Anschlagpunkt-Verbindungsstück	IKV35
■ Auffanggurt Verbindung	IKV52
■ Hauptmaterial	Polyester
■ Farbe	Blau
■ Temperaturbereich	-40°C / +50° C
■ Temperaturbereich	-40°F / +120° F
■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt	1

SpanSet
GmbH&Co.KG
Jülicher Straße 49-51
52531 Übach-
Palenberg
Deutschland
+49 (0) 2451 4831-0
info@spanset.de
www.spanset.de



Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. DB040719 © SpanSet GmbH & Co. KG - Deutschland

SpanSet
Certified
Safety