


SP140 Doppio con asole di regolazione

Cordino anticaduta doppio con tre asole di regolazione lunghezza

Nome articolo breve	Tipo cordino	Assorbitore di energia	Peso massimo utilizzatore [kg]	Qualità	Connettore di ancoraggio	Connettore imbracatura	L [m]
SP140 T TL 2m 1DK2	Loop doppio	Si	140	Professionale	1DK2	1DK2	1.8

Nome articolo breve	Materiale principale	Guida Ispezioni	Manuale istruzioni utente multilingua	Packaging Unit (PU) Contenuto	Serial Number univoci	Certificati individuali	Durata [yr.]
SP140 T TL 2m 1DK2	Poliestere ad alte prestazioni	Si	Si	1	Si	Si	10

Nome articolo breve	Colore
SP140 T TL 2m 1DK2	Nero

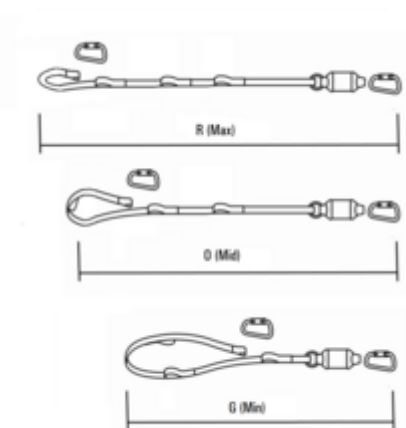

ARTICOLO[Global Item Number/Local ERP Number SSIT]

Connettore di ancoraggio

SP140 T TL 2m 1DK2



1DK2

2009976
ER-2009976

■ Norme	EN 355: 2002
■ Connettore di ancoraggio	1DK2
■ Connettore imbracatura	1DK2
■ Materiale principale	Poliestere ad alte prestazioni
■ Colore	Nero
■ Assorbitore di energia	Si
■ Protezione dell'etichetta [y/n]	Si
■ Packaging Unit (PU) Contenuto	1

SpanSet Italia Srl
Via Pietro Nenni, 13A
10036 Settimo TO
Italia
Tel.: +39 011 816
9744
info@spanset.it
www.spanset.it



Con riserva di modifiche tecniche. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa scheda tecnica può essere riprodotta in qualsiasi forma (stampa, fotocopia, microfilm o qualsiasi altro processo) o elaborata, duplicata o distribuita con sistemi elettronici senza il permesso scritto di SpanSet. Questa scheda tecnica è stata preparata con la dovuta attenzione; SpanSet non si assume alcuna responsabilità per errori o omissioni. © SpanSet Italia Srl - Italia

**SpanSet
Certified
Safety**