

SP140 – linka zabezpieczająca z pojedynczą pętlą i mechanizmem pochłaniającym energię


High Performance Energy Absorbing Lanyard for workers up to 140kg



Pozycja Nazwa skrótowa	Typ nogi smyczy	Pochłanianie energii	Maximum User Weight [kg]	Jakość	Złącze kotwiczne	Złącze uprząży	L [m]
SP140 S TL 2m 1DK2	Powrót do pętli pojedynczej	Tak	140	Profesjonalny	1DK2	1DK2	1.8

Pozycja Nazwa skrótowa	Główny materiał	Przewodnik kontrolny	Wielojęzyczna instrukcja obsługi	Jednostka opakowania (PU) Zawartość	Indywidualnie numerowane seryjnie	Certyfikat indywidualny	Długość życia [yr.]
SP140 S TL 2m 1DK2	Wysokowydajny poliester	Tak	Tak	1	Tak	Tak	10

Pozycja Nazwa skrótowa	Kolor
SP140 S TL 2m 1DK2	Czarny

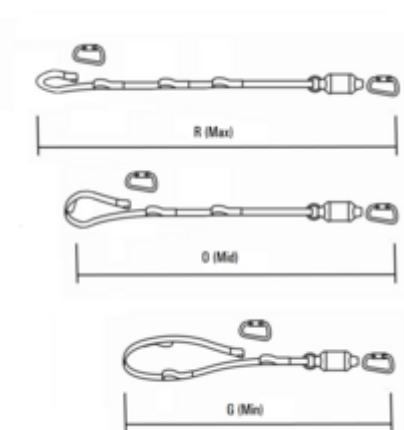

NUMERY ZAMÓWIEŃ[Global Item Number/Local ERP Number SSPL]

Złącze kotwiczne

SP140 S TL 2m 1DK2



1DK2

2009975

Standardy	EN 355: 2002
Złącze kotwiczne	1DK2
Złącze uprząży	1DK2
Główny materiał	Wysokowydajny poliester
Kolor	Czarny
Pochłanianie energii	Tak
Ochrona etykiet	Tak
Jednostka opakowania (PU) Zawartość	1

SpanSet Polska Sp. z o.o.
ul. Krakowska 66
32-083 Balice Polska
+48 12 653 13 53
info@spanset.pl
www.spanset.pl



Zastrzega się prawo do zmian technicznych. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej Karty Danych Technicznych nie może być powielana w jakiegokolwiek formie (druk, fotokopia, mikrofilm lub jakikolwiek inny proces) lub przetwarzana, powielana lub rozpowszechniana za pomocą systemów elektronicznych bez pisemnej zgody SpanSet. Niniejsza karta techniczna została przygotowana z należytą starannością; SpanSet nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pominięcia. © SpanSet Polska Sp. z o.o.

SpanSet
Certified
Safety