


SP140 – smycz z podwójną pętlą i systemem pochłaniania energii

High Performance Energy Absorbing Lanyard for workers up to 140kg

Pozycja Nazwa skrótowa	Typ nogi smyczy	Pochłanianie energii	Maximum User Weight [kg]	Jakość	Złącze kotwiczne	Złącze uprząży	L [m]
SP140 T TL 2m 1DK2	Podwójna pętla z tyłu	Tak	140	Profesjonalny	1DK2	1DK2	1.8

Pozycja Nazwa skrótowa	Główny materiał	Przewodnik kontrolny	Wielojęzyczna instrukcja obsługi	Jednostka opakowania (PU) Zawartość	Indywidualnie numerowane seryjnie	Certyfikat indywidualny	Długość życia [yr.]
SP140 T TL 2m 1DK2	Wysokowydajny poliester	Tak	Tak	1	Tak	Tak	10

Pozycja Nazwa skrótowa	Kolor
SP140 T TL 2m 1DK2	Czarny

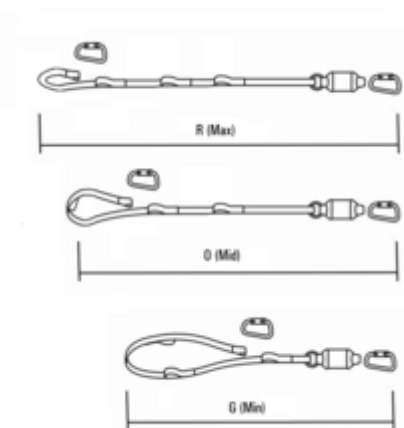

NUMERY ZAMÓWIEŃ[Global Item Number/Local ERP Number SSPL]

Złącze kotwiczne

SP140 T TL 2m 1DK2



1DK2

2009976

■ Standardy	EN 355: 2002
■ Złącze kotwiczne	1DK2
■ Złącze uprząży	1DK2
■ Główny materiał	Wysokowydajny poliester
■ Kolor	Czarny
■ Pochłanianie energii	Tak
■ Ochrona etykiet	Tak
■ Jednostka opakowania (PU) Zawartość	1

SpanSet Polska Sp. z o.o.
ul. Krakowska 66
32-083 Balice Polska
+48 12 653 13 53
info@spanset.pl
www.spanset.pl



Zastrzega się prawo do zmian technicznych. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej Karty Danych Technicznych nie może być powielana w jakiegokolwiek formie (druk, fotokopia, mikrofilm lub jakikolwiek inny proces) lub przetwarzana, powielana lub rozpowszechniana za pomocą systemów elektronicznych bez pisemnej zgody SpanSet. Niniejsza karta techniczna została przygotowana z należytą starannością; SpanSet nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pominięcia. © SpanSet Polska Sp. z o.o.

SpanSet
Certified
Safety