


SP140 vallijn met demper dubbel elastisch

Hoogwaardige vallijn met demper voor werknemers tot 140kg

Item Naam kort	Type sleutelkoordbeen	Energieabsorptie	Maximaal gebruikersgewicht [kg]	Kwaliteit	Ankerverbinding	Harnasverbinding
SP140 TW EL 2m 1RH2	Dubbele elastische lengen	Ja	140	Professioneel	1RH2-Lite	1DK2

Item Naam kort	Afgeloste lengte [m]	Uitgerekte lengte [m]	Lopende meter [kg]	Hoofdmateriaal	Inspectiegids	Meertalige gebruikershandleiding	Verpakkingseenheid (PU) Inhoud
SP140 TW EL 2m 1RH2	1.1	2	2.11	Polyester	Ja	Ja	1

Item Naam kort	Individueel Genummerd	Individueel certificaat	Levensduur [yr.]
SP140 TW EL 2m 1RH2	Ja	Ja	10

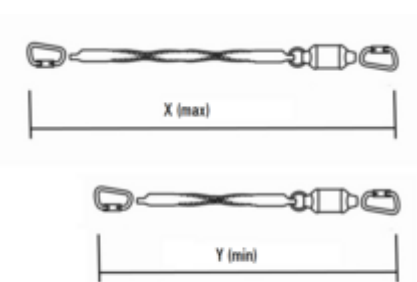

BESTELNUMMERS[Global Item Number/Local ERP Number SSNL]

Dimensie L	Ankerverbinding	Dubbele elastische lengen
2 m	 1RH2-Lite	2002247

■ Normen	EN 355: 2002
■ Ankerverbinding	1RH2 Lite
■ Harnasverbinding	1DK2
■ Hoofdmateriaal	Polyester
■ Kleur	Zwart
■ Uitgerekte lengte	2 m
■ Afgeloste lengte	1.1 m
■ Lopende meter	2.11 kg
■ Energieabsorptie	Ja
■ Labelbescherming	Ja
■ Verpakkingseenheid (PU) Inhoud	1

