


SP150 Double élastique

Réduit le risque d'enchevêtrement lors des déplacements latéraux et des ascensions, grâce à une sangle élastique et à un absorbeur d'énergie compact.

Nom court de l'article	Type de brin de longe	Absorption d'énergie	Poids maximal de l'utilisateur [kg]	Longueur [m]	Dispositif d'ancrage	Dispositif de harnais	Matériel principal
SP150 TW EL 2m 1RH2	Double jambe élastiquée	Oui	150	2	1RH2	1DK2	Polyester haute performance

Nom court de l'article	Guide d'inspection	Instructions d'utilisation multilingues	Contenu des unités d'emballage (UE)	Numéro de série individuel	Certificat individuel	Durée de vie [yr.]	Couleur
SP150 TW EL 2m 1RH2	Oui	Oui	1	Oui	Oui	10	Bleu

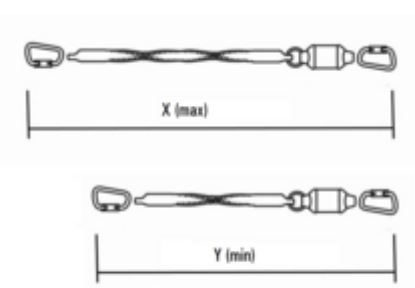

NUMÉROS DE COMMANDE[Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

Longueur



1RH2

2 m

2031313
FAF01C10-N

■ Normes	EN 355: 2002
■ Dispositif d'ancrage	1RH2
■ Dispositif de harnais	1DK2
■ Matériel principal	Polyester haute performance
■ Couleur	Bleu
■ Absorption d'énergie	Oui
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	1

SpanSet AG
Eichbühlstrasse 31
8618 Oetwil am See
Suisse
Tel.: +41 44 929 70 70
info@spanset.ch
www.spanset.ch



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

**SpanSet
Certified
Safety**