





### SP150 vallijn met demper dubbel

Valbeveiligingslijn voor klimmen en traverseren, met dubbele bandconstructie voor extra weerstand tegen randen in agressieve omgevingen.

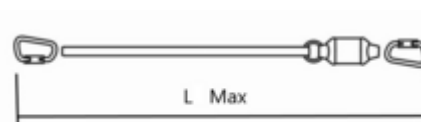

Item Naam kort	Lengte [m]	Ankerverbinding
SP150 TW FW 1m 1RH2	1	1RH2
SP150 TW FW 1m 3RH2	1	3RH2
SP150 TW FW 1.5m 1DK2	1.5	1DK2
SP150 TW FW 1.5m 1RH2	1.5	1RH2
SP150 TW FW 2m 1RH2	2	1RH2

#### BESTELNUMMERS[Global Item Number/Local ERP Number SSNL]

Lengte			
	1DK2	1RH2	3RH2
1 m	-	2031303	2031304
1.5 m	2031300	2031301	-
2 m	-	2031305	-

■ Normen	EN 355: 2002
■ Harnasverbinding	1DK2
■ Hoofdmateriaal	Hoogwaardig Polyester
■ Kleur	Blauw
■ Energieabsorptie	Ja
■ Verpakkingseenheid (PU) Inhoud	1

