




SpanSet® Saverline by IKAR avec fonction de sauvetage

Ligne d'ancrage rétractable en câble d'acier avec manivelle de sauvetage intégrée / Ligne d'ancrage rétractable avec manivelle de sauvetage, câble d'acier, 12m

Nom court de l'article	Longueur de la ligne de vie (m) [m]	B [mm]	D [mm]	L [mm]	T [mm]	W [mm]	Poids net [kg]
SRLR S 12m	12	195	180	450	90	195	7
SRLR S 18m	18	240	200	570	210	240	11.5
SRLR S 24m	24	275	220	630	110	275	16
SRLR S 30m	30	315	230	640	112	315	21
SRLR S 40m	40	370	235	740	260	170	40
SRLR S 65m	65	390	240	780	240	390	43

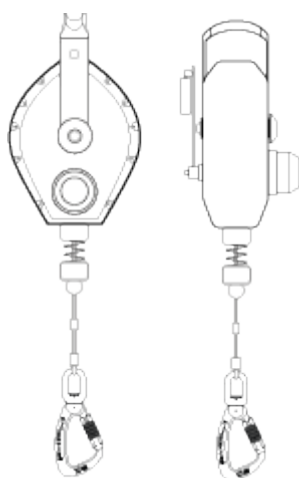

NUMÉROS DE COMMANDE [Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

Longueur de la ligne de vie (m)	SRLR S 12m	SRLR S 18m	SRLR S 24m	SRLR S 30m	SRLR S 40m	SRLR S 65m
12 m	2002363 SRLAS12	-	-	-	-	-
18 m	-	2002380 SRLAS18	-	-	-	-
24 m	-	-	2002381 SRLAS24	-	-	-
30 m	-	-	-	2002382 SRLAS33	-	-
40 m	-	-	-	-	2002383 SRLAS42	-
65 m	-	-	-	-	-	2002384 SRLAS65

Normes

EN 1496: 2006 EN 360: 2002

SpanSet AG
Eichbühlstrasse 31
8618 Oetwil am See
Suisse
Tel.: +41 44 929 70
70
info@spanset.ch
www.spanset.ch



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

**SpanSet
Certified
Safety**

■ Dispositif de harnais	IKV52
■ Matériel principal	Acier
■ Couleur	Bleu
■ Plage de température	-40°C / +50° C
■ Plage de température	-40°F / +120° F
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	1

