




SpanSet® Saverline by IKAR mit Rettungsfunktion

SpanSet® Saverline by IKAR Höhensicherungsgerät mit Rettungshub

Artikel Name kurz	Länge der Rettungsleine (m) [m]	B [mm]	D [mm]	L [mm]	T [mm]	W [mm]	Nettogewicht kg [kg]
SRLR S 12m	12	195	180	450	90	195	7
SRLR S 18m	18	240	200	570	210	240	11.5
SRLR S 24m	24	275	220	630	110	275	16
SRLR S 30m	30	315	230	640	112	315	21
SRLR S 40m	40	370	235	740	260	170	40
SRLR S 65m	65	390	240	780	240	390	43

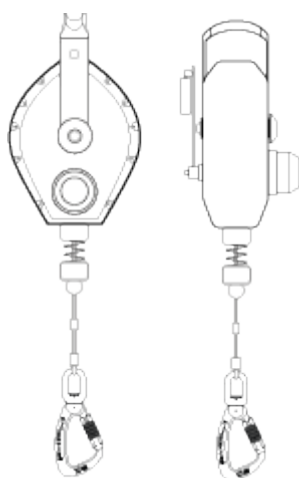

BESTELLNUMMERN[Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

Länge der Rettungsleine (m)	SRLR S 12m	SRLR S 18m	SRLR S 24m	SRLR S 30m	SRLR S 40m	SRLR S 65m
12 m	2002363 SRLAS12	-	-	-	-	-
18 m	-	2002380 SRLAS18	-	-	-	-
24 m	-	-	2002381 SRLAS24	-	-	-
30 m	-	-	-	2002382 SRLAS33	-	-
40 m	-	-	-	-	2002383 SRLAS42	-
65 m	-	-	-	-	-	2002384 SRLAS65

Normen

EN 1496: 2006 EN 360: 2002

SpanSet AG
Eichbühlstrasse 31
8618 Oetwil am See
Schweiz
+41 44 929 70 70
info@spanset.ch
www.spanset.ch



Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

**SpanSet
Certified
Safety**

■ Auffangurt Verbindung	IKV52
■ Hauptmaterial	Stahl
■ Farbe	Blau
■ Temperaturbereich	-40°C / +50° C
■ Temperaturbereich	-40°F / +120° F
■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt	1

