




Talha de Alavanca

Operação de elevação manual por alavanca

Nome do item curto	Número de sucursais	Carga Limite de Trabalho (WLL) [kg]	Diâmetro da corrente	Carga Limite de Trabalho (WLL) [t]	A [mm]	B [mm]	C [mm]
Lever chain hoist 250 1.5m blue	1	250	4 mm	0.25	91	70	71
Lever chain hoist 750 1.5m blue	1	750	6 mm	0.75	147	87	126
Lever chain hoist 1500 1.5m blue	1	1500	7 mm	1.5	178	105	146
Lever chain hoist 3000 1.5m blue	1	3000	10 mm	3	203	110	193
Lever chain hoist 6000 1.5m blue	2	6000	10 mm	6	203	110	235

Nome do item curto	D [mm]	E [mm]	F [mm]	H [mm]	Peso Net [kg]
Lever chain hoist 250 1.5m blue	157	21	28	233	2.8
Lever chain hoist 750 1.5m blue	268	26	37	310	7
Lever chain hoist 1500 1.5m blue	368	31	45	360	11
Lever chain hoist 3000 1.5m blue	348	40	55	485	21
Lever chain hoist 6000 1.5m blue	348	45	65	620	30

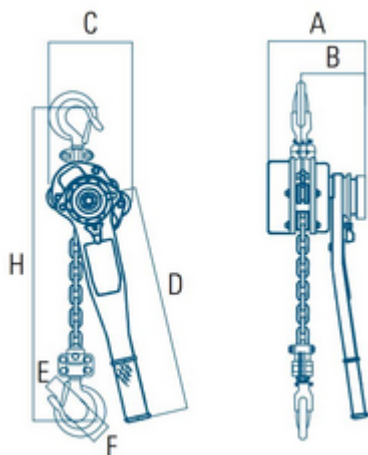

REFERÊNCIA PARA PEDIDO[Global Item Number/Local ERP Number SSBR]

Carga Limite de Trabalho (WLL)	Lever chain hoist 250 1.5m blue	Lever chain hoist 750 1.5m blue	Lever chain hoist 1500 1.5m blue	Lever chain hoist 3000 1.5m blue	Lever chain hoist 6000 1.5m blue
250 kg	2009538	-	-	-	-
750 kg	-	2009539	-	-	-
1500 kg	-	-	2009540	-	-
3000 kg	-	-	-	2009541	-
6000 kg	-	-	-	-	2009542

- Cor Blue
- Unidade de embalagem (PU) Conteúdo 1

SpanSet do Brasil
Av. Dr. Jefferson Geraldo
Bruno, nº18 27.536-015 -
Jardim do Sol Resende - RJ
Brasil
Tel.: +55 (24) 3360 4595
marketing@spanset.com.br
www.spanset.com.br



Sujeito a mudanças técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta Ficha Técnica pode ser reproduzida em qualquer forma (impressão, fotocópia, microfilme ou qualquer outro processo) ou processada, duplicada ou distribuída usando sistemas eletrônicos sem a permissão por escrito da SpanSet. Esta Ficha de Dados Técnicos foi preparada com o devido cuidado; a SpanSet não aceita nenhuma responsabilidade por erros ou omissões. © SpanSet do Brasil

**SpanSet
Certified
Safety**