


Tendeur de chaîne EXOSET® - GR100

Fourche avec goupille de sécurité des deux côtés et équipée d'un système de cliquet de sécurité.



Nom court de l'article	Diamètre de la chaîne	Capacité d'arrimage [daN]	Force de tension standard [daN]	L1 min. [m]	L1 max. [m]	A [mm]	Poids net [kg]
RTCL-8-10	8 mm	5000	2300	312	472	40	3.5
RTCL-10-10	10 mm	8000	2800	337	497	49	5.5
RTCL-13-10	13 mm	13400	3600	347	507	64	7.1

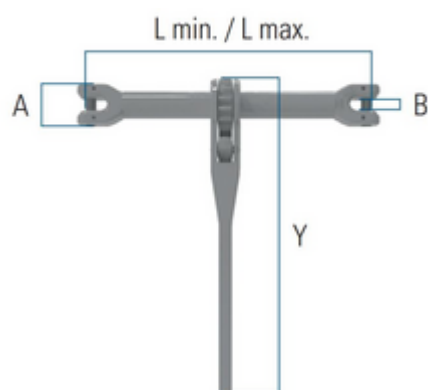

NUMÉROS DE COMMANDE [Global Item Number/Local ERP Number SSFR]

Diamètre de la chaîne	RTCL-8-10	RTCL-10-10	RTCL-13-10
8 mm	2009050	-	-
10 mm	-	2009051	-
13 mm	-	-	2009052

■ Normes	EN 12195-3
■ Classe	100
■ Matériel principal	Acier
■ Couleur	Bleu
■ Plage de température	-30° C to + 100° C
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	1

SpanSet S.A
Pol.Ind. N° 7 Alm. 6
Barrio de Agaraitz,
Villabona 20150
Gipuzkoa
+33 (0)4 72 47 69 90
commercial@spanset.org
www.spanset.fr



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet S.A.

**SpanSet
Certified
Safety**