


## Tendeur de chaîne EXOSET® - GR100

Système de raccourcissement avec goupille de sécurité des deux côtés et équipé d'un système de cliquet de sécurité.

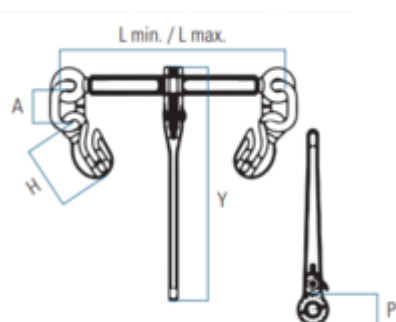

| Nom court de l'article | Diamètre de la chaîne | Capacité d'arrimage [daN] | Force de tension standard [daN] | L1 min. [m] | L1 max. [m] | A [mm] | H [mm] |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|--------|--------|
| RTGH-8-10              | 8 mm                  | 5000                      | 2300                            | 340         | 500         | 50     | 98     |
| RTGH-10-10             | 10 mm                 | 8000                      | 2800                            | 365         | 525         | 50     | 122    |
| RTGH-13-10             | 13 mm                 | 13400                     | 3600                            | 365         | 525         | 72     | 160    |

| Nom court de l'article | P [mm] | Poids net [kg] |
|------------------------|--------|----------------|
| RTGH-8-10              | 56     | 3.7            |
| RTGH-10-10             | 65     | 5.9            |
| RTGH-13-10             | 69     | 9.4            |

## NUMÉROS DE COMMANDE [Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

| Diamètre de la chaîne | RTGH-8-10            | RTGH-10-10            | RTGH-13-10            |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 8 mm                  | 2009053<br>RTGH-8-10 | -                     | -                     |
| 10 mm                 | -                    | 2009054<br>RTGH-10-10 | -                     |
| 13 mm                 | -                    | -                     | 2009055<br>RTGH-13-10 |

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| ■ Normes                              | EN 12195-3         |
| ■ Classe                              | 100                |
| ■ Matériel principal                  | Acier              |
| ■ Couleur                             | Bleu               |
| ■ Plage de température                | -30° C to + 100° C |
| ■ Contenu des unités d'emballage (UE) | 1                  |

**SpanSet AG**  
Eichbühlstrasse 31  
8618 Oetwil am See  
Suisse  
Tel.: +41 44 929 70  
70  
info@spanset.ch  
www.spanset.ch



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

**SpanSet  
Certified  
Safety**