


Tenditori a cricchetto Exoset G10

Tenditore a cricchetto con gancio di accorciamento e serratura di svitamento

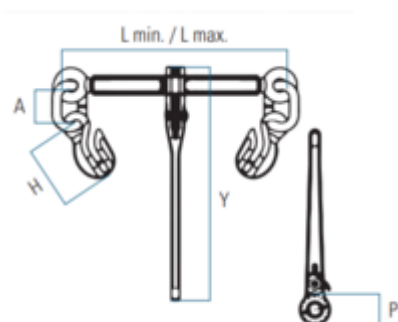

Nome articolo breve	Diametro catena	Capacità ancoraggio [daN]	Forza di tensione standard [daN]	L1 min. [m]	L1 max. [m]	A [mm]	H [mm]
RTGH-8-10	8 mm	5000	2300	340	500	50	98
RTGH-10-10	10 mm	8000	2800	365	525	50	122
RTGH-13-10	13 mm	13400	3600	365	525	72	160

Nome articolo breve	P [mm]	Peso netto [kg]
RTGH-8-10	56	3.7
RTGH-10-10	65	5.9
RTGH-13-10	69	9.4

ARTICOLO[Global Item Number/Local ERP Number SSIT]

Diametro catena	RTGH-8-10	RTGH-10-10	RTGH-13-10
8 mm	2009053	-	-
10 mm	-	2009054	-
13 mm	-	-	2009055

■ Norme	EN 12195-3
■ Grado	100
■ Materiale principale	Acciaio
■ Colore	Blu
■ Intervallo di temperatura	-30° C to + 100° C
■ Packaging Unit (PU) Contenuto	1

SpanSet Italia Srl
Via Pietro Nenni, 13A
10036 Settimo TO
Italia
Tel.: +39 011 816
9744
info@spanset.it
www.spanset.it



Con riserva di modifiche tecniche. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa scheda tecnica può essere riprodotta in qualsiasi forma (stampa, fotocopia, microfilm o qualsiasi altro processo) o elaborata, duplicata o distribuita con sistemi elettronici senza il permesso scritto di SpanSet. Questa scheda tecnica è stata preparata con la dovuta attenzione; SpanSet non si assume alcuna responsabilità per errori o omissioni. © SpanSet Italia Srl - Italia

**SpanSet
Certified
Safety**