


Tensor de cadena EXOSET® con horquilla - G100

Horquilla con pasador de seguridad en ambos lados y equipado con sistema de carraca de seguridad.



Nombre corto del ítem	Diámetro de la cadena	Capacidad de amarre [daN]	Pretensión Stf [daN]	L1 min. [m]	L1 max. [m]	A [mm]	Peso Neto [kg]
RTCL-8-10	8 mm	5000	2300	312	472	40	3.5
RTCL-10-10	10 mm	8000	2800	337	497	49	5.5
RTCL-13-10	13 mm	13400	3600	347	507	64	7.1

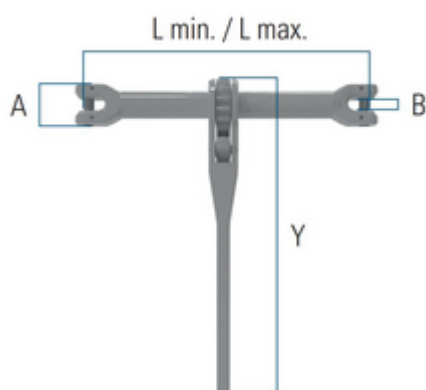

REFERENCIAS DE PEDIDO[Global Item Number/Local ERP Number SSES]

Diámetro de la cadena	RTCL-8-10	RTCL-10-10	RTCL-13-10
8 mm	2009050 C19RTCL00800002	-	-
10 mm	-	2009051 C19RTCL01000002	-
13 mm	-	-	2009052 C19RTCL01300002

■ Normas	EN 12195-3
■ Grado	100
■ Material principal	Acero
■ Color	Azul
■ Rango de temperatura	-30° C to + 100° C
■ Unidad de embalaje (PU) Contiene	1

SpanSet S.A
Pol.Ind. Nº 7 Alm. 6
Barrio de Agaraitz,
Villabona 20150
Gipuzkoa
+34 943 692 600
sse@spanset.es
www.spanset.es



Sujeto a cambios técnicos. Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta Ficha Técnica por cualquier medio (impresión, fotocopia o cualquier otro procedimiento), así como su tratamiento informático, duplicación o distribución mediante sistemas electrónicos, sin la autorización por escrito de SpanSet. Esta Ficha técnica ha sido preparada con el debido cuidado; SpanSet no acepta ninguna responsabilidad por errores u omisiones. © SpanSet S.A

**SpanSet
Certified
Safety**