


TLH-Blechklammer

Heben von horizontalen Platten oder Blechen (einzeln oder gebündelt) kreisförmigen Platten oder gefertigten Baugruppen

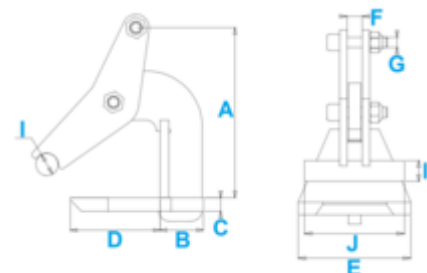

Artikel Name kurz	WLL [kg]	WLL [t]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
TLH sheet metal clamp 500 60mm	500	0.5	155	40	12	80	90
TLH sheet metal clamp 1000 60mm	1000	1	165	53	20	100	119
TLH sheet metal clamp 1500 60mm	1500	1.5	182	60	20	100	125
TLH sheet metal clamp 2000 60mm	2000	2	192	69	25	110	125
TLH sheet metal clamp 5000 60mm	5000	5	205	80	30	119	170

Artikel Name kurz	F [mm]	G [mm]	I [mm]	J [mm]	Nettogewicht kg [kg]
TLH sheet metal clamp 500 60mm	12	10	20	80	2.5
TLH sheet metal clamp 1000 60mm	14	12	20	100	5
TLH sheet metal clamp 1500 60mm	16	12	20	100	6.0
TLH sheet metal clamp 2000 60mm	22	16	20	100	8.0
TLH sheet metal clamp 5000 60mm	35	24	30	120	15

BESTELLNUMMERN[Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

WLL	TLH sheet metal clamp 500 60mm	TLH sheet metal clamp 1000 60mm	TLH sheet metal clamp 1500 60mm	TLH sheet metal clamp 2000 60mm	TLH sheet metal clamp 5000 60mm
0.5 t	2016642 TLH1060	-	-	-	-
1 t	-	2016643 TLH2060	-	-	-
1.5 t	-	-	2020610 TLH3060	-	-
2 t	-	-	-	2020611 TLH4060	-
5 t	-	-	-	-	2020612 TLH10060

- Normen EN 13155
- Farbe Gelb
- Greiffbereich in mm (min) 0 - 60 mm
- Temperaturbereich -20° C to + 80° C
- Verpackungseinheit (VPE) Inhalt 1

