



VarioForce 1-brin

Soulever des charges asymétriques avec précision et rapidité!

Nom court de l'article	WLL [kg]	WLL [t]	Élément de crochet	L1 min. [m]	Poids pour 1m [kg]	Poids net [kg]	Poids par mètre [kg/m]
VF1-1000-ESHC	1000	1	ESHC-6-10	1.5	1.1	1.6	0.3
VF1-1000-ESLH	1000	1	ESLH-6-10	1.5	1.1	1.6	0.3
VF1-2000-ESHC	2000	2	ESHC-8-10	1.5	2	3	0.5
VF1-2000-ESLH	2000	2	ESLH-8-10	1.5	2	3	0.5
VF1-3000-ESHC	3000	3	ESHC-10-10	2.5	2.3	5.9	2.3
VF1-3000-ESLH	3000	3	ESLH-10-10	2.5	2.3	5.9	2.3



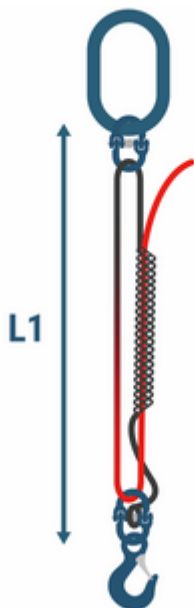

NUMÉROS DE COMMANDE[Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

Élément de crochet	1 t	2 t	3 t
 ESHC-6-10	2032300 VF1-1000-ESHC	-	-
 ESLH-6-10	2032303 VF1-1000-ESLH	-	-
 ESHC-8-10	-	2032301 VF1-2000-ESHC	-
 ESLH-8-10	-	2032304 VF1-2000-ESLH	-
 ESHC-10-10	-	-	2032302 VF1-3000-ESHC
 ESLH-10-10	-	-	2032305 VF1-3000-ESLH

■ Normes

based on EN 1492-2

SpanSet AG
Eichbühlstrasse 31
8618 Oetwil am See
Suisse
Tel.: +41 44 929 70
70
info@spanset.ch
www.spanset.ch



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

SpanSet
Certified
Safety

■ Matériel principal	Fibres à haute résistance polyéthylène (HMPE)
■ Couleur	Noir
■ Plage de température	-40°C / +100°C
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	1

