


X02W - Cáncamo abatible soldable en dos puntos

Máxima capacidad en todos los ángulos

Nombre corto del Item	CMU [kg] Tiro directo [kg]	CMU [t] 0° [t]	CMU [kg] 90° [kg]	CMU [t] 90° [t]	A [mm]	B [mm]	C [mm]
X02W04N	4000	4	4000	4	60	14	29
X02W06N	6700	6.7	6700	6.7	88	20	39
X02W10N	10000	10	10000	10	98	22	48
X02W16N	16000	16	16000	16	127	31	55
X02W30N	30000	30	30000	30	157	42	79

Nombre corto del Item	D [mm]	E [mm]	G [mm]	I [mm]	T [mm]	Peso Neto [kg]
X02W04N	48	134	79	14	65	0.73
X02W06N	60	169	103	16	83	1.8
X02W10N	65	196	118	19.5	96	3
X02W16N	90	264	155	29	126	5.75
X02W30N	130	371	217	45	175	16

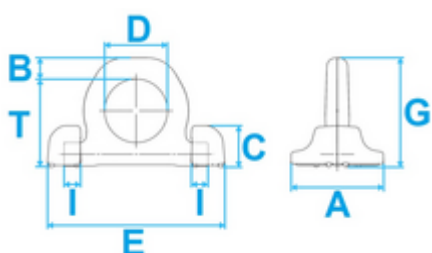

REFERENCIAS DE PEDIDO[Global Item Number/Local ERP Number SSES]

CMU [kg] Tiro directo	X02W04N	X02W06N	X02W10N	X02W16N	X02W30N
4000 kg	2016792 C15X02W04000099	-	-	-	-
6700 kg	-	2016793 C15X02W67000099	-	-	-
10000 kg	-	-	2016794 C15X02W10000099	-	-
16000 kg	-	-	-	2016795 C15X02W16000099	-
30000 kg	-	-	-	-	2016796 C15X02W30000099

■ Grado	100
■ Material principal	Acero
■ Color	Naranja
■ Unidad de embalaje (PU) Contiene	1

SpanSet S.A
Pol.Ind. Nº 7 Alm. 6
Barrio de Agaraitz,
Villabona 20150
Gipuzkoa
+34 943 692 600
sse@spanset.es
www.spanset.es



Sujeto a cambios técnicos. Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta Ficha Técnica por cualquier medio (impresión, fotocopia o cualquier otro procedimiento), así como su tratamiento informático, duplicación o distribución mediante sistemas electrónicos, sin la autorización por escrito de SpanSet. Esta Ficha técnica ha sido preparada con el debido cuidado; SpanSet no acepta ninguna responsabilidad por errores u omisiones. © SpanSet S.A

**SpanSet
Certified
Safety**