


XO 1 WELD Lifting Points

Una molla protetta trattiene la staffa di sospensione in qualsiasi posizione

Nome articolo breve	WLL kg ang. 0° [kg]	WLL ton ang. 0° [t]	WLL kg ang. 90° [kg]	WLL ton ang. 90° [t]	A [mm]	B [mm]	C [mm]
XOW1,5N	1500	1.5	1500	1.5	14	65	38
XOW2,5N	2500	2.5	2500	2.5	16	75	45
XOW4N	4000	4	4000	4	18	84	51
XOW6,7N	6700	6.7	6700	6.7	24	117	67.3
XOW10N	10000	10	10000	10	31	126	67
XOW16N	16000	16	16000	16	45	174	100

Nome articolo breve	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	Peso netto [kg]
XOW1,5N	25	66	16	31	79	0.39
XOW2,5N	27	77	18	34.5	91	0.59
XOW4N	32	87	20	40	102	0.87
XOW6,7N	44	115	26	58.5	141	2.23
XOW10N	55	129	28.5	70.5	157	3.33
XOW16N	69	190	42	87	219	9.28

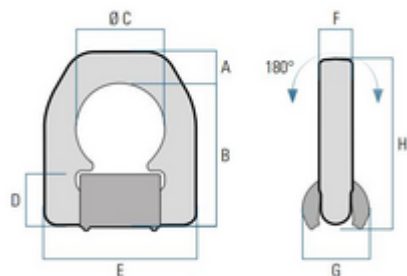

ARTICOLO[Global Item Number/Local ERP Number SSIT]

WLL ton ang. 0°	XOW1,5N	XOW2,5N	XOW4N	XOW6,7N	XOW10N	XOW16N
1.5 t	2016809	-	-	-	-	-
2.5 t	-	2016810	-	-	-	-
4 t	-	-	2016811	-	-	-
6.7 t	-	-	-	2016812	-	-
10 t	-	-	-	-	2016813	-
16 t	-	-	-	-	-	2016814

■ Norme	EN 1677
■ Grado	100
■ Materiale principale	Acciaio
■ Colore	Arancio
■ Intervallo di temperatura	-20° C to + 200° C
■ Packaging Unit (PU) Contenuto	1

SpanSet Italia Srl
Via Pietro Nenni, 13A
10036 Settimo TO
Italia
Tel.: +39 011 816
9744
info@spanset.it
www.spanset.it



Con riserva di modifiche tecniche. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa scheda tecnica può essere riprodotta in qualsiasi forma (stampa, fotocopia, microfilm o qualsiasi altro processo) o elaborata, duplicata o distribuita con sistemi elettronici senza il permesso scritto di SpanSet. Questa scheda tecnica è stata preparata con la dovuta attenzione; SpanSet non si assume alcuna responsabilità per errori o omissioni. © SpanSet Italia Srl - Italia

**SpanSet
Certified
Safety**