


XOPSTBR - Cáncamo giratorio

Giratorio 360° y cargable, con rodamientos de bolas

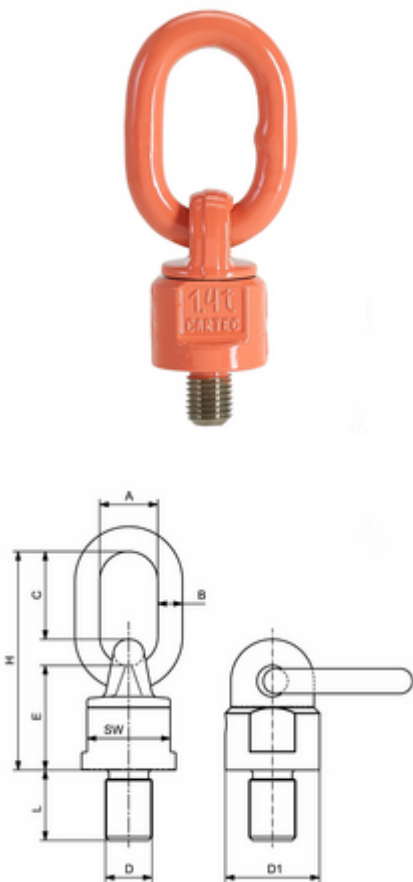

Nombre corto del Item	CMU [kg] Tiro directo [kg]	CMU [t] 0° [t]	CMU [kg] 90° [kg]	CMU [t] 90° [t]	A [mm]	B [mm]	C [mm]
XOPSTBR-00-10N	1000	1	500	0.50	38	30	-
XOPSTBR-00-12N	1400	1.4	700	0.7	38	30	-
XOPSTBR-01-16N	2800	2.8	1400	1.4	38	30	-
XOPSTBR-02-20N	5000	5	2500	2.5	50	34	-
XOPSTBR-04-24N	8000	8	4000	4	58	40	-
XOPSTBR-05-30N	10000	10	5300	5.3	73	50	-
XOPSTBR-06-36N	13400	13.4	6700	6.7	-	40	20
XOPSTBR-10-42N	18000	18	10000	10	106	70	-
XOPSTBR-08-36N	20000	20	10000	10	90	50	-
XOPSTBR-12-48N	20000	20	12500	12.5	106	70	-
XOPSTBR-15-56N	36000	36	18000	18	120	70	-

Nombre corto del Item	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	J [mm]
XOPSTBR-00-10N	13	105	46	-	59	-	-
XOPSTBR-00-12N	13	105	46	-	59	-	-
XOPSTBR-01-16N	13	105	46	-	59	-	-
XOPSTBR-02-20N	16	131	57	-	74	-	-
XOPSTBR-04-24N	18	153	70	-	85	-	-
XOPSTBR-05-30N	22	171	83	-	88	-	-
XOPSTBR-06-36N	165	65	-	80	-	75	85
XOPSTBR-10-42N	32	244	116	-	128	-	-
XOPSTBR-08-36N	23	200	91	-	114	-	-
XOPSTBR-12-48N	32	224	116	-	128	-	-
XOPSTBR-15-56N	32	262	120	-	150	-	-

Nombre corto del Item	L [mm]	M [mm]	T [mm]	W [mm]	Peso Neto [kg]
XOPSTBR-00-10N	18	10	55	-	0.5
XOPSTBR-00-12N	18	12	55	-	0.5
XOPSTBR-01-16N	20	16	55	-	0.5



Nombre corto del ítem	L [mm]	M [mm]	T [mm]	W [mm]	Peso Neto [kg]
XOPSTBR-02-20N	30	20	70	-	1
XOPSTBR-04-24N	30	24	83	-	1.6
XOPSTBR-05-30N	40	30	100	-	2.7
XOPSTBR-06-36N	54	36	-	65	2.2
XOPSTBR-10-42N	60	42	140	-	8.3
XOPSTBR-08-36N	54	36	109	-	2.2
XOPSTBR-12-48N	68	48	140	-	8.6
XOPSTBR-15-56N	78	56	142	-	9.1

REFERENCIAS DE PEDIDO[Global Item Number/Local ERP Number SSES]

Dimensión M	1 t	1.4 t	2.8 t	5 t	8 t	10 t	13.4 t	18 t
10 mm	2009240 C15XOPSTBR01099	-	-	-	-	-	-	-
12 mm	-	2009298 C15XOPSTBR01299	-	-	-	-	-	-
16 mm	-	-	2009299 C15XOPSTBR01699	-	-	-	-	-
20 mm	-	-	-	2009300 C15XOPSTBR02099	-	-	-	-
24 mm	-	-	-	-	2009301 C15XOPSTBR02499	-	-	-
30 mm	-	-	-	-	-	2009302 C15XOPSTBR03099	-	-
36 mm	-	-	-	-	-	-	2009303 C15XOPSTBR03699	-
42 mm	-	-	-	-	-	-	-	2009304 C15XOPSTBR04299
48 mm	-	-	-	-	-	-	-	-
56 mm	-	-	-	-	-	-	-	-

- Grado 100
- Material principal Acero
- Color Naranja
- Unidad de embalaje (PU) Contiene 1

SpanSet S.A
Pol.Ind. Nº 7 Alm. 6
Barrio de Agaraitz,
Villabona 20150
Gipuzkoa
+34 943 692 600
sse@spanset.es
www.spanset.es



Sujeto a cambios técnicos. Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta Ficha Técnica por cualquier medio (impresión, fotocopia o cualquier otro procedimiento), así como su tratamiento informático, duplicación o distribución mediante sistemas electrónicos, sin la autorización por escrito de SpanSet. Esta Ficha técnica ha sido preparada con el debido cuidado; SpanSet no acepta ninguna responsabilidad por errores u omisiones. © SpanSet S.A

**SpanSet
Certified
Safety**