


XOPSTBR

Rotation et chargement sur 360°, avec roulements à billes

Nom court de l'article	WLL kg Angle 0° [kg]	WLL t angle 0° [t]	WLL kg Angle 90° [kg]	WLL t angle 90° [t]	A [mm]	B [mm]	C [mm]
XOPSTBR-00-10N	1000	1	500	0.50	38	30	-
XOPSTBR-00-12N	1400	1.4	700	0.7	38	30	-
XOPSTBR-01-16N	2800	2.8	1400	1.4	38	30	-
XOPSTBR-02-20N	5000	5	2500	2.5	50	34	-
XOPSTBR-04-24N	8000	8	4000	4	58	40	-
XOPSTBR-05-30N	10000	10	5300	5.3	73	50	-
XOPSTBR-06-36N	13400	13.4	6700	6.7	-	40	20
XOPSTBR-10-42N	18000	18	10000	10	106	70	-
XOPSTBR-08-36N	20000	20	10000	10	90	50	-
XOPSTBR-12-48N	20000	20	12500	12.5	106	70	-
XOPSTBR-15-56N	36000	36	18000	18	120	70	-

Nom court de l'article	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	J [mm]
XOPSTBR-00-10N	13	105	46	-	59	-	-
XOPSTBR-00-12N	13	105	46	-	59	-	-
XOPSTBR-01-16N	13	105	46	-	59	-	-
XOPSTBR-02-20N	16	131	57	-	74	-	-
XOPSTBR-04-24N	18	153	70	-	85	-	-
XOPSTBR-05-30N	22	171	83	-	88	-	-
XOPSTBR-06-36N	165	65	-	80	-	75	85
XOPSTBR-10-42N	32	244	116	-	128	-	-
XOPSTBR-08-36N	23	200	91	-	114	-	-
XOPSTBR-12-48N	32	224	116	-	128	-	-
XOPSTBR-15-56N	32	262	120	-	150	-	-

Nom court de l'article	L [mm]	M [mm]	T [mm]	W [mm]	Poids net [kg]
XOPSTBR-00-10N	18	10	55	-	0.5
XOPSTBR-00-12N	18	12	55	-	0.5
XOPSTBR-01-16N	20	16	55	-	0.5

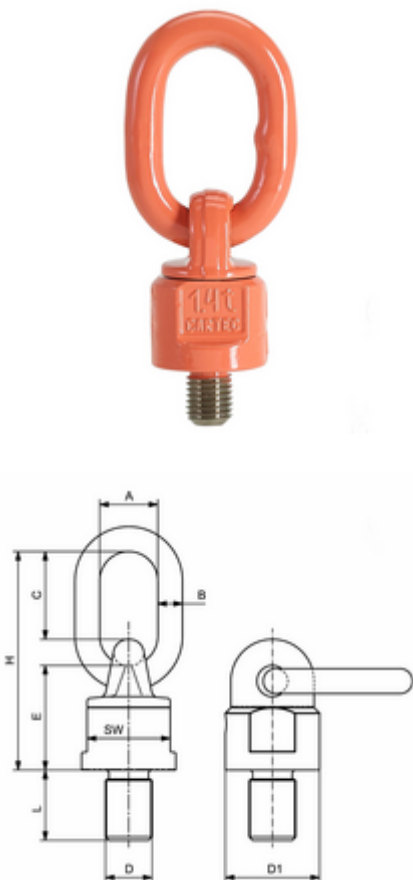

Nom court de l'article	L [mm]	M [mm]	T [mm]	W [mm]	Poids net [kg]
XOPSTBR-02-20N	30	20	70	-	1
XOPSTBR-04-24N	30	24	83	-	1.6
XOPSTBR-05-30N	40	30	100	-	2.7
XOPSTBR-06-36N	54	36	-	65	2.2
XOPSTBR-10-42N	60	42	140	-	8.3
XOPSTBR-08-36N	54	36	109	-	2.2
XOPSTBR-12-48N	68	48	140	-	8.6
XOPSTBR-15-56N	78	56	142	-	9.1

NUMÉROS DE COMMANDE[Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

Dimension M	1 t	1.4 t	2.8 t	5 t	8 t	10 t	13.4 t	18 t	20 t	36 t
10 mm	2009240 XOPSTBR00-10N	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 mm	-	2009298 XOPSTBR00-12N	-	-	-	-	-	-	-	-
16 mm	-	-	2009299 XOPSTBR01-16N	-	-	-	-	-	-	-
20 mm	-	-	-	2009300 XOPSTBR02-20N	-	-	-	-	-	-
24 mm	-	-	-	-	2009301 XOPSTBR04-24N	-	-	-	-	-
30 mm	-	-	-	-	-	2009302 XOPSTBR05-30N	-	-	-	-
36 mm	-	-	-	-	-	-	2009303 XOPSTBR06-36N	-	2028318 XOPSTBR08-36N	-
42 mm	-	-	-	-	-	-	-	2009304 XOPSTBR10-42N	-	-
48 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	2009305 XOPSTBR12-48N	-
56 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2009306 XOPSTBR15-56N

- Classe 100
- Matériel principal Acier
- Couleur Orange
- Contenu des unités d'emballage (UE) 1

SpanSet AG
Eichbühlstrasse 31
8618 Oetwil am See
Suisse
Tel.: +41 44 929 70
70
info@spanset.ch
www.spanset.ch



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

**SpanSet
Certified
Safety**