


### XOPSTR - Anneau basculant

Capacité de charge maximale dans toutes les directions

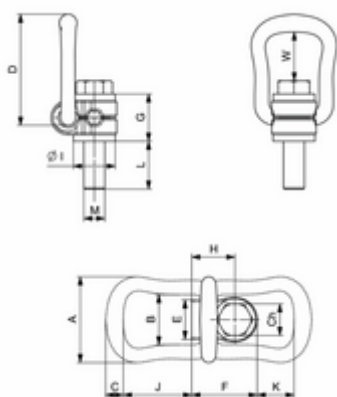

| Nom court de l'article | WLL kg<br>Angle 0°<br>[kg] | WLL t<br>angle 0°<br>[t] | WLL kg Angle<br>90°<br>[kg] | WLL t angle<br>90°<br>[t] | A<br>[mm] | B<br>[mm] | C<br>[mm] |
|------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| XOPSTR00-08N           | 500                        | 0.5                      | 500                         | 0.5                       | 57        | 34        | 10        |
| XOPSTR00-10N           | 900                        | 0.9                      | 900                         | 0.9                       | 57        | 34        | 10        |
| XOPSTR01-12N           | 1350                       | 1.35                     | 1350                        | 1.35                      | 66        | 38        | 13.5      |
| XOPSTR01-16N           | 2000                       | 2                        | 2000                        | 2                         | 66        | 38        | 13.5      |
| XOPSTR02-20N           | 3500                       | 3.5                      | 3500                        | 3.5                       | 87        | 55        | 16        |
| XOPSTR04-24N           | 4500                       | 4.5                      | 4500                        | 4.5                       | 87        | 55        | 16        |
| XOPSTR05-30N           | 6700                       | 6.7                      | 6700                        | 6.7                       | 109       | 66        | 22.5      |
| XOPSTR07-36N           | 7000                       | 7                        | 7000                        | 7                         | 109       | 66        | 22.5      |
| XOPSTR08-36N           | 8000                       | 8                        | 8000                        | 8                         | 136       | 78        | 28        |
| XOPSTR15-42N           | 15000                      | 15                       | 15000                       | 15                        | 169       | 97        | 36        |
| XOPSTR20-48N           | 20000                      | 20                       | 20000                       | 20                        | 169       | 97        | 36        |

| Nom court de l'article | D<br>[mm] | E<br>[mm] | F<br>[mm] | G<br>[mm] | H<br>[mm] | J<br>[mm] | L<br>[mm] |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| XOPSTR00-08N           | 78        | 24        | 41        | 30        | 26.5      | 51        | 15        |
| XOPSTR00-10N           | 78        | 24        | 41        | 30        | 26.5      | 51        | 15        |
| XOPSTR01-12N           | 85        | 30        | 50        | 36        | 33        | 52        | 23        |
| XOPSTR01-16N           | 85        | 30        | 50        | 36        | 33        | 52        | 24        |
| XOPSTR02-20N           | 111       | 48        | 68        | 44        | 42.5      | 71        | 31        |
| XOPSTR04-24N           | 111       | 48        | 68        | 44        | 42.5      | 71        | 37        |
| XOPSTR05-30N           | 145       | 54        | 91        | 65        | 58.5      | 86        | 45        |
| XOPSTR07-36N           | 145       | 54        | 91        | 55        | 58.5      | 86        | 50        |
| XOPSTR08-36N           | 190       | 62        | 108       | 81        | 72.5      | 115       | 59        |
| XOPSTR15-42N           | 242       | 68        | 131       | 89        | 87.5      | 151       | 63        |
| XOPSTR20-48N           | 242       | 68        | 131       | 89        | 87.5      | 151       | 71        |

| Nom court de l'article | M<br>[mm] | W<br>[mm] | Poids net<br>[kg] |
|------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| XOPSTR00-08N           | 8         | 43        | 0.28              |
| XOPSTR00-10N           | 10        | 42        | 0.29              |
| XOPSTR01-12N           | 12        | 40        | 0.5               |



| Nom court de l'article | M<br>[mm] | W<br>[mm] | Poids net<br>[kg] |
|------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| XOPSTR01-16N           | 16        | 38        | 0.51              |
| XOPSTR02-20N           | 20        | 54        | 1.25              |
| XOPSTR04-24N           | 24        | 51        | 1.3               |
| XOPSTR05-30N           | 30        | 62        | 3.25              |
| XOPSTR07-36N           | 36        | 60        | 3.3               |
| XOPSTR08-36N           | 36        | 88        | 5.9               |
| XOPSTR15-42N           | 42        | 121       | 11.2              |
| XOPSTR20-48N           | 48        | 117       | 11.6              |

### NUMÉROS DE COMMANDE[Global Item Number/Local ERP Number SSFR]

| Dimension M | 0.5 t   | 0.9 t   | 1.35 t  | 2 t     | 3.5 t   | 4.5 t   | 6.7 t   | 7 t     | 8 t     | 15 t    | 20 t    |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 8 mm        | 2016797 | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 10 mm       | -       | 2016798 | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 12 mm       | -       | -       | 2016799 | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 16 mm       | -       | -       | -       | 2016800 | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 20 mm       | -       | -       | -       | -       | 2016801 | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 24 mm       | -       | -       | -       | -       | -       | 2016802 | -       | -       | -       | -       | -       |
| 30 mm       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 2016803 | -       | -       | -       | -       |
| 36 mm       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 2016804 | 2016805 | -       | -       |
| 42 mm       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 2016807 | -       |
| 48 mm       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 2016808 |

- Classe 100
- Matériel principal Acier
- Couleur Orange
- Contenu des unités d'emballage (UE) 1

**SpanSet S.A**  
Pol.Ind. N° 7 Alm. 6  
Barrio de Agaraitz,  
Villabona 20150  
Gipuzkoa  
+33 (0)4 72 47 69 90  
commercial@spanset.org  
www.spanset.fr



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet S.A.

**SpanSet  
Certified  
Safety**