


XOW - Cáncamo abatible soldable

Fabricado a partir de acero de gran resistencia

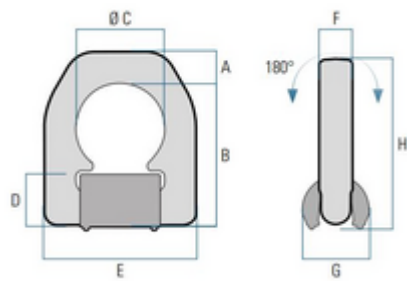

Nombre corto del Item	CMU [kg] Tiro directo [kg]	CMU [t] 0° [t]	CMU [kg] 90° [kg]	CMU [t] 90° [t]	A [mm]	B [mm]	C [mm]
XOW1,5N	1500	1.5	1500	1.5	14	65	38
XOW2,5N	2500	2.5	2500	2.5	16	75	45
XOW4N	4000	4	4000	4	18	84	51
XOW6,7N	6700	6.7	6700	6.7	24	117	67.3
XOW10N	10000	10	10000	10	31	126	67
XOW16N	16000	16	16000	16	45	174	100

Nombre corto del Item	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	Peso Neto [kg]
XOW1,5N	25	66	16	31	79	0.39
XOW2,5N	27	77	18	34.5	91	0.59
XOW4N	32	87	20	40	102	0.87
XOW6,7N	44	115	26	58.5	141	2.23
XOW10N	55	129	28.5	70.5	157	3.33
XOW16N	69	190	42	87	219	9.28

REFERENCIAS DE PEDIDO[Global Item Number/Local ERP Number SSES]

CMU [t] 0°	XOW1,5N	XOW2,5N	XOW4N	XOW6,7N	XOW10N	XOW16N
1.5 t	2016809 C15XOW150000099	-	-	-	-	-
2.5 t	-	2016810 C15XOW250000099	-	-	-	-
4 t	-	-	2016811 C15XOW400000099	-	-	-
6.7 t	-	-	-	2016812 C15XOW670000099	-	-
10 t	-	-	-	-	2016813 C15XOW100000099	-
16 t	-	-	-	-	-	2016814 C15XOW160000099

■ Normas	EN 1677
■ Grado	100
■ Material principal	Acero
■ Color	Naranja

SpanSet S.A
Pol.Ind. Nº 7 Alm. 6
Barrio de Agaraitz,
Villabona 20150
Gipuzkoa
+34 943 692 600
sse@spanset.es
www.spanset.es



Sujeto a cambios técnicos. Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta Ficha Técnica por cualquier medio (impresión, fotocopia o cualquier otro procedimiento), así como su tratamiento informático, duplicación o distribución mediante sistemas electrónicos, sin la autorización por escrito de SpanSet. Esta Ficha técnica ha sido preparada con el debido cuidado; SpanSet no acepta ninguna responsabilidad por errores u omisiones. © SpanSet S.A

**SpanSet
Certified
Safety**

- Rango de temperatura -20° C to + 200° C
- Unidad de embalaje (PU) Contiene 1

