


XOW - Olhal rebatível soldável

Fabricado em aço de alta resistência

Nome curto do item	CMU [kg] Tiro direto [kg]	CMU [t] 0° 0 [t]	CMU 90° [kg]	CMU [t] 90° CMU [t] 90° CMU [t] 90° [t]	A [mm]	B [mm]	C [mm]
XOW1,5N	1500	1.5	1500	1.5	14	65	38
XOW2,5N	2500	2.5	2500	2.5	16	75	45
XOW4N	4000	4	4000	4	18	84	51
XOW6,7N	6700	6.7	6700	6.7	24	117	67.3
XOW10N	10000	10	10000	10	31	126	67
XOW16N	16000	16	16000	16	45	174	100

Nome curto do item	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	Peso líquido [kg]
XOW1,5N	25	66	16	31	79	0.39
XOW2,5N	27	77	18	34.5	91	0.59
XOW4N	32	87	20	40	102	0.87
XOW6,7N	44	115	26	58.5	141	2.23
XOW10N	55	129	28.5	70.5	157	3.33
XOW16N	69	190	42	87	219	9.28

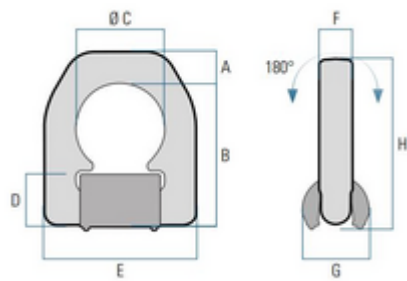

NÚMEROS DE ORDEM[Global Item Number/Local ERP Number SSES]

CMU [t] 0° 0	XOW1,5N	XOW2,5N	XOW4N	XOW6,7N	XOW10N	XOW16N
1.5 t	2016809 C15XOW150000099	-	-	-	-	-
2.5 t	-	2016810 C15XOW250000099	-	-	-	-
4 t	-	-	2016811 C15XOW400000099	-	-	-
6.7 t	-	-	-	2016812 C15XOW670000099	-	-
10 t	-	-	-	-	2016813 C15XOW100000099	-
16 t	-	-	-	-	-	2016814 C15XOW160000099

- Normas
- Grau
- Material principal
- Cor

EN 1677
100
Aço
Laranja

SpanSet S.A
Pol.Ind. Nº 7 Alm. 6
Barrio de Agaraitz,
Villabona 20150
Espanha
+34 943 692 600
sse@spanset.es
www.spanset.pt



Sujeito a alterações técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta ficha técnica pode ser reproduzida, no todo ou em parte, por qualquer meio (impressão, fotocópia ou outro), nem pode ser processada, duplicada ou distribuída por sistemas electrónicos, sem a autorização escrita da SpanSet. Esta Ficha Técnica foi elaborada com o devido cuidado; a SpanSet não se responsabiliza por erros ou omissões. © SpanSet S.A

**SpanSet
Certified
Safety**

- Gama de temperaturas -20° C to + 200° C
- Unidade de embalagem (PU) Contém 1

