


XOW

Fabriqu  en acier   haute r sistance

Nom court de l'article	WLL kg Angle 0° [kg]	WLL t angle 0° [t]	WLL kg Angle 90° [kg]	WLL t angle 90° [t]	A [mm]	B [mm]	C [mm]
XOW1,5N	1500	1.5	1500	1.5	14	65	38
XOW2,5N	2500	2.5	2500	2.5	16	75	45
XOW4N	4000	4	4000	4	18	84	51
XOW6,7N	6700	6.7	6700	6.7	24	117	67.3
XOW10N	10000	10	10000	10	31	126	67
XOW16N	16000	16	16000	16	45	174	100

Nom court de l'article	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	Poids net [kg]
XOW1,5N	25	66	16	31	79	0.39
XOW2,5N	27	77	18	34.5	91	0.59
XOW4N	32	87	20	40	102	0.87
XOW6,7N	44	115	26	58.5	141	2.23
XOW10N	55	129	28.5	70.5	157	3.33
XOW16N	69	190	42	87	219	9.28

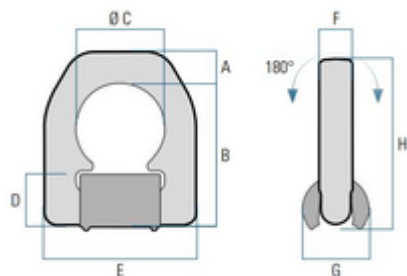

NUM ROS DE COMMANDE[Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

WLL t angle 0°	XOW1,5N	XOW2,5N	XOW4N	XOW6,7N	XOW10N	XOW16N
1.5 t	2016809 XOW1,5N	-	-	-	-	-
2.5 t	-	2016810 XOW2,5N	-	-	-	-
4 t	-	-	2016811 XOW4N	-	-	-
6.7 t	-	-	-	2016812 XOW6,7N	-	-
10 t	-	-	-	-	2016813 XOW10N	-
16 t	-	-	-	-	-	2016814 XOW16N

- Normes
- Classe
- Mat riel principal
- Couleur

EN 1677
100
Acier
Orange

SpanSet AG
Eichb lstrasse 31
8618 Oetwil am See
Suisse
Tel.: +41 44 929 70
70
info@spanset.ch
www.spanset.ch



Sous r serve de modifications techniques. Tous droits r serv s. Aucune partie de cette fiche technique ne peut  tre reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre proc d ) ou trait e, dupliqu e ou distribu e   l'aide de syst mes  lectroniques sans l'autorisation  crite de SpanSet. Cette fiche technique a  t  pr par e avec le plus grand soin ; SpanSet d cline toute responsabilit  en cas d'erreur ou d'omission.   SpanSet AG - Suisse

**SpanSet
Certified
Safety**

- Plage de température -20° C to + 200° C
- Contenu des unités d'emballage (UE) 1

