


Zelfintrekkende stalen kabelblok met aluminium behuizing

Valblokken met stalen kabel voor extreme omgevingen

Item Naam kort	Lengte van de reddingslijn [m]	D [mm]	L [mm]	W [mm]	Lopende meter [kg]
SRL S AH 18m	18	100	550	240	9.5
SRL S AH 24m	24	110	630	275	13.5
SRL S AH 30m	30	120	640	320	18
SRL S AH 42m	42	120	750	370	27.2
SRL S AH 65m	65	150	780	390	38



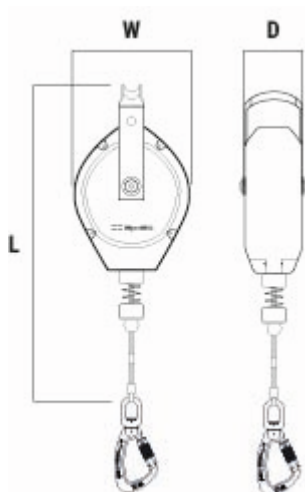

BESTELNUMMERS [Global Item Number/Local ERP Number SSNL]

Lengte van de reddingslijn	SRL S AH 18m	SRL S AH 24m	SRL S AH 30m	SRL S AH 42m	SRL S AH 65m
18 m	2002364	-	-	-	-
24 m	-	2002365	-	-	-
30 m	-	-	2002366	-	-
42 m	-	-	-	2005879	-
65 m	-	-	-	-	2005880

- Harnasverbinding IKV52
- Kleur Grijs
- Temperatuurbereik -40°C / +50° C
- Temperatuurbereik -40°F / +120° F
- Verpakkingseenheid (PU) Inhoud 1

