


Crochet plat tourné, avec linguet de sécurité

acier promatisé

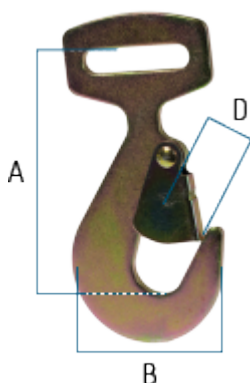

Nom court de l'article	Suitable for Webbing Width	Capacité d'arrimage [daN]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Poids net [kg]
TSH-OG-25	25 mm	500	75	-	-	-	0.06
TSH-C-50-XULI	50 mm	1500	-	-	-	-	0.2
TSH-YC-50	50 mm	1500	97	52	5	18	0.2
TSH-OG-50	50 mm	1500	111	39	4	15	0.2
TSH-YC-50-XL	50 mm	2500	115	75	6	23	0.3

Nom court de l'article	Couleur
TSH-OG-25	Olive
TSH-C-50-XULI	Chrome
TSH-YC-50	Bronzé
TSH-OG-50	Olive
TSH-YC-50-XL	Métallique



NUMÉROS DE COMMANDE[Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

Couleur	25 mm	50 mm
Olive	2000207 01200-1	2026668 01210-KOL
Bronzé	-	2000331 01210-K
Métallique	-	2026622 01215
Chrome	-	2026676 01210-KN

- Matériel principal Acier inoxydable
- Contenu des unités d'emballage (UE) 1

