



Lastbockgewinde


Volle Tragfähigkeit in alle Lastrichtungen. Nur noch solange Vorrat

Artikel Name kurz	WLL kg Winkel 0° [kg]	WLL t Winkel 0° [t]	WLL kg Winkel 90° [kg]	WLL t Winkel 90° [t]	A [mm]	B [mm]	C [mm]
XOPSTR-00-08	300	0.3	300	0.3	57	34	10
XOPSTR-00-10	630	0.63	630	0.63	57	34	10
XOPSTR-01-12	1000	1	1000	1	66	38	13.5
XOPSTR-01-16	1500	1.5	1500	1.5	66	38	13.5
XOPSTR-02-20	2500	2.5	2500	2.5	87	55	16
XOPSTR-04-24	4000	4	4000	4	87	55	16
XOPSTR-05-30	5000	5	5000	5	109	66	22.5
XOPSTR-07-36	7000	7	7000	7	109	66	22.5
XOPSTR-08-36	8000	8	8000	8	136	78	28
XOPSTR-10-42	10000	10	10000	10	136	78	28
XOPSTR-15-42	15000	15	15000	15	169	97	36
XOPSTR-20-48	20000	20	20000	20	169	97	36

Artikel Name kurz	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	J [mm]	L [mm]
XOPSTR-00-08	78	24	41	30	26.5	51	15
XOPSTR-00-10	78	24	41	30	26.5	51	15
XOPSTR-01-12	85	30	50	36	33	52	23
XOPSTR-01-16	85	30	50	36	33	52	24
XOPSTR-02-20	111	48	68	44	42.5	71	31
XOPSTR-04-24	111	48	68	44	42.5	71	37
XOPSTR-05-30	145	54	91	65	58.5	86	45
XOPSTR-07-36	145	54	91	55	58.5	86	50
XOPSTR-08-36	190	62	108	81	72.5	115	59
XOPSTR-10-42	190	62	108	75	72.5	115	75
XOPSTR-15-42	242	68	131	89	87.5	151	63
XOPSTR-20-48	242	68	131	89	87.5	151	71

Artikel Name kurz	M [mm]	W [mm]	Nettogewicht kg [kg]
XOPSTR-00-08	8	43	0.27



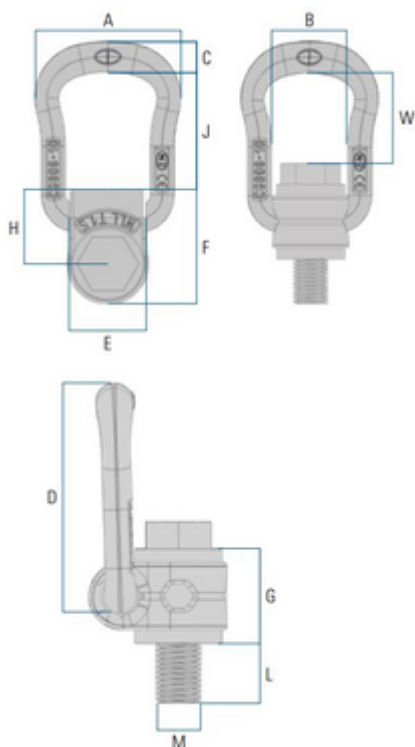

Artikel Name kurz	M [mm]	W [mm]	Nettogewicht kg [kg]
XOPSTR-00-10	10	42	0.29
XOPSTR-01-12	12	40	0.5
XOPSTR-01-16	16	38	0.51
XOPSTR-02-20	20	54	1.25
XOPSTR-04-24	24	51	1.3
XOPSTR-05-30	30	62	3.25
XOPSTR-07-36	36	60	3.3
XOPSTR-08-36	36	88	5.9
XOPSTR-10-42	42	86	6.5
XOPSTR-15-42	42	121	11.2
XOPSTR-20-48	48	117	11.6



BESTELLNUMMERN[Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

WLL t Winkel 0°	XOPSTR-00-08	XOPSTR-00-10	XOPSTR-01-12	XOPSTR-01-16	XOPSTR-02-20	XOPSTR-04-24	XOPSTR-05-30	XOPSTR-07-36	XOPSTR-08-36
0.3 t	2009239 XOPSTR00-08	-	-	-	-	-	-	-	-
0.63 t	-	2009287 XOPSTR00-10	-	-	-	-	-	-	-
1 t	-	-	2009288 XOPSTR01-12	-	-	-	-	-	-
1.5 t	-	-	-	2009289 XOPSTR01-16	-	-	-	-	-
2.5 t	-	-	-	-	2009290 XOPSTR02-20	-	-	-	-
4 t	-	-	-	-	-	2009291 XOPSTR04-24	-	-	-
5 t	-	-	-	-	-	-	2009292 XOPSTR05-30	-	-
7 t	-	-	-	-	-	-	-	2009293 XOPSTR07-36	-
8 t	-	-	-	-	-	-	-	-	2009294 XOPSTR08-36
10 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WLL t Winkel 0°	XOPSTR-20-48
0.3 t	-
0.63 t	-
1 t	-
1.5 t	-
2.5 t	-
4 t	-
5 t	-
7 t	-
8 t	-
10 t	-
15 t	-



WLL t Winkel 0°

XOPSTR-20-48

20 t

2009297
XOPSTR20-48

- Hauptmaterial Stahl
- Farbe Blau
- Verpackungseinheit (VPE) Inhalt 1

SpanSet AG
Eichbühlstrasse 31
8618 Oetwil am See
Schweiz
+41 44 929 70 70
info@spanset.ch
www.spanset.ch



Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

**SpanSet
Certified
Safety**