



PowerForce

Linga de alta resistência ao corte e ao desgaste para uma durabilidade extrema, para uso em bordas afiadas (≥ 2 mm) sem proteção extra, garantindo segurança e longevidade.


Nome curto do item	CMU [kg]	CMU [t]	L1 [m]	L1 min. [m]	Largura do tecido [mm]	Peso primeiro metro [kg]	Peso líquido [kg]
PowerForce 1ply 1000 2m	1000	1	2	1	40	0.18	0.36
PowerForce 1ply 1000 3m	1000	1	3	1	40	0.18	0.44
PowerForce 1ply 1000 4m	1000	1	4	1	40	0.18	0.52
PowerForce 1ply 1000 5m	1000	1	5	1	40	0.18	0.6
PowerForce 1ply 1000 6m	1000	1	6	1	40	0.18	0.68
PowerForce 1ply 1000 8m	1000	1	8	1	40	0.18	0.84
PowerForce 1ply 2000 2m	2000	2	2	1.2	80	0.36	0.72
PowerForce 1ply 2000 3m	2000	2	3	1.2	80	0.36	0.88
PowerForce 1ply 2000 4m	2000	2	4	1.2	80	0.36	1.04
PowerForce 1ply 2000 5m	2000	2	5	1.2	80	0.36	1.2
PowerForce 1ply 2000 6m	2000	2	6	1.2	80	0.36	1.36
PowerForce 1ply 2000 8m	2000	2	8	1.2	80	0.36	1.68
PowerForce 1ply 3000 2m	3000	3	2	1.5	120	0.59	1.18
PowerForce 1ply 3000 3m	3000	3	3	1.5	120	0.59	1.42
PowerForce 1ply 3000 4m	3000	3	4	1.5	120	0.59	1.66
PowerForce 1ply 3000 5m	3000	3	5	1.5	120	0.59	1.9
PowerForce 1ply 3000 6m	3000	3	6	1.5	120	0.59	2.14
PowerForce 1ply 3000 8m	3000	3	8	1.5	120	0.59	2.62

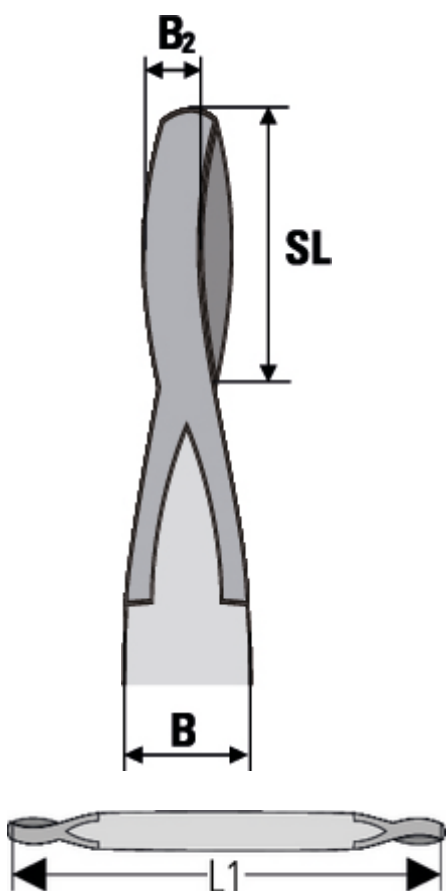

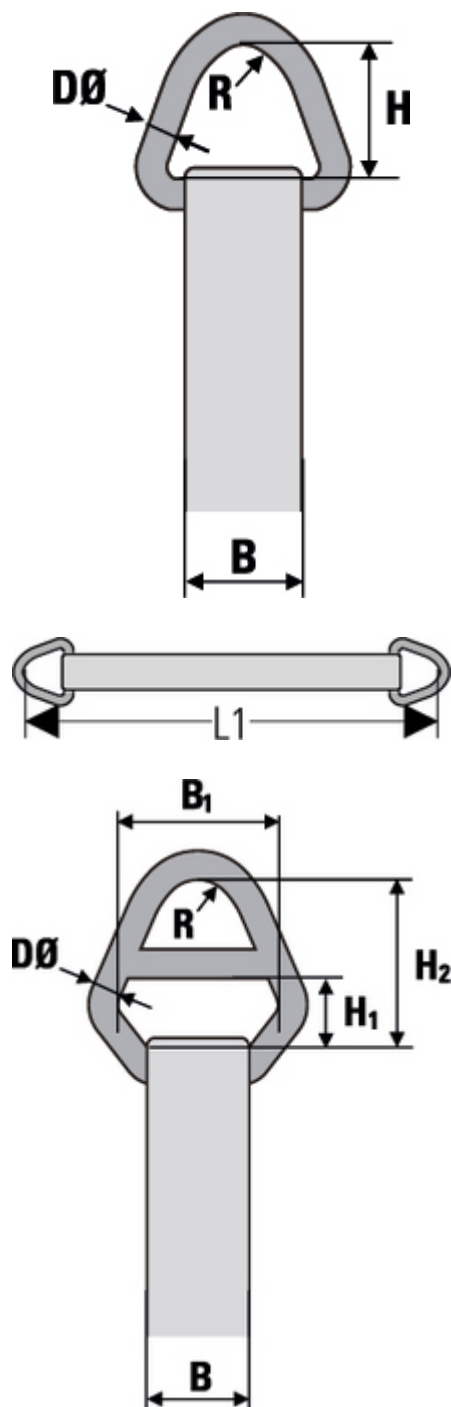

Nome curto do item	Peso por metro [kg/m]	Cor
PowerForce 1ply 1000 2m	0.08	Roxo
PowerForce 1ply 1000 3m	0.08	Roxo
PowerForce 1ply 1000 4m	0.08	Roxo
PowerForce 1ply 1000 5m	0.08	Roxo
PowerForce 1ply 1000 6m	0.08	Roxo
PowerForce 1ply 1000 8m	0.08	Roxo
PowerForce 1ply 2000 2m	0.16	Verde
PowerForce 1ply 2000 3m	0.16	Verde
PowerForce 1ply 2000 4m	0.16	Verde
PowerForce 1ply 2000 5m	0.16	Verde
PowerForce 1ply 2000 6m	0.16	Verde
PowerForce 1ply 2000 8m	0.16	Verde
PowerForce 1ply 3000 2m	0.24	Amarelo
PowerForce 1ply 3000 3m	0.24	Amarelo
PowerForce 1ply 3000 4m	0.24	Amarelo
PowerForce 1ply 3000 5m	0.24	Amarelo
PowerForce 1ply 3000 6m	0.24	Amarelo
PowerForce 1ply 3000 8m	0.24	Amarelo



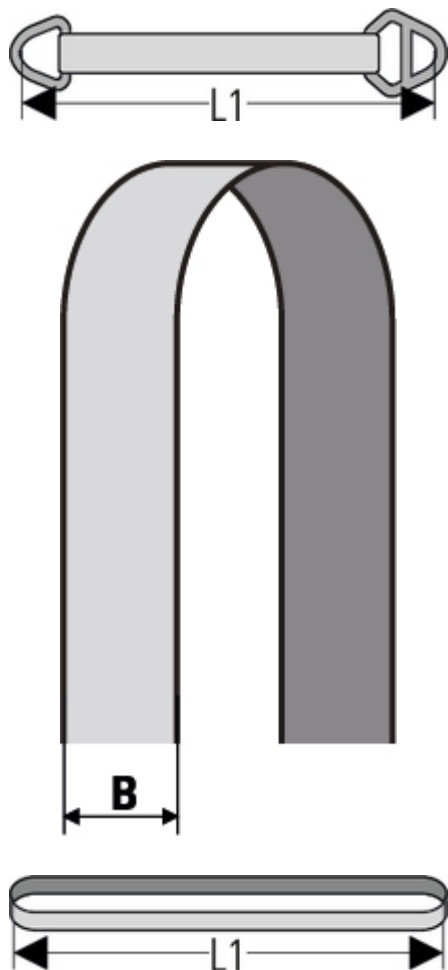

NÚMEROS DE ORDEM[Global Item Number/Local ERP Number SSES]

Dimensão L1	1000 kg	2000 kg	3000 kg
2 m	2002972 FHP0PP001002001	2002973 FHP0PP002002001	2002974 FHP0PP003002001
3 m	2003442 FHP0PP001003001	2003444 FHP0PP002003001	2003446 FHP0PP003003001
4 m	2003443 FHP0PP001004001	2003445 FHP0PP002004001	2003447 FHP0PP003002001
5 m	2003937 FHP0PP001005001	2003940 FHP0PP002005001	2003943 FHP0PP003005001
6 m	2003938 FHP0PP001006001	2003941 FHP0PP002006001	2003944 FHP0PP003006001
8 m	2003939 FHP0PP001008001	2003942 FHP0PP002008001	2003945 FHP0PP003008001

SpanSet S.A
Pol.Ind. Nº 7 Alm. 6
Barrio de Agaraitz,
Villabona 20150
Espanha
+34 943 692 600
sse@spanset.es
www.spanset.pt



Sujeito a alterações técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta ficha técnica pode ser reproduzida, no todo ou em parte, por qualquer meio (impressão, fotocópia ou outro), nem pode ser processada, duplicada ou distribuída por sistemas electrónicos, sem a autorização escrita da SpanSet. Esta Ficha Técnica foi elaborada com o devido cuidado; a SpanSet não se responsabiliza por erros ou omissões. © SpanSet S.A

**SpanSet
Certified
Safety**

■ Normas	EN 1492-1
■ Material principal	Polietileno de alto peso molecular (HMPE)
■ Espessura do tecido	3 mm
■ Gama de temperaturas	-40°C bis +60°C
■ Proteção da etiqueta	Sim
■ Unidade de embalagem (PU) Contém	1

