


SP140 - Elasticado doble

Cuerda elástica de dos ramales de 2 m con absorbedor de energía y ganchos para andamios. Cuerda anticaída para profesionales y expertos que exigen el máximo rendimiento.

Conector del arnés	Peso Neto [kg]
1DM1	-
1DK2	1.6

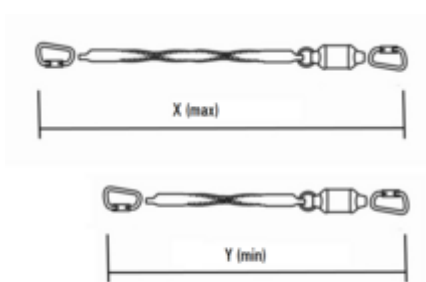

REFERENCIAS DE PEDIDO[Global Item Number/Local ERP Number SSES]

Dimensión L	Conector de anclaje	Elasticado doble
2 m	 1RH2	2002710 YF0FAF-01B09003,2002711 YF0FAF-01C10003

■ Normas	EN 355: 2002
■ Conector de anclaje	1RH2
■ Material principal	Poliéster
■ Color	Negro
■ Longitud estirado	2 m
■ Longitud sin tensión	1.1 m
■ Absorbedor de energía	Si
■ Protección de la etiqueta	Si
■ Unidad de embalaje (PU) Contiene	1

