


SP150 vallijn met demper dubbel elastisch

Dubbele elastische valbeveiligingslijn met compact energieabsorbeerpakket, ontworpen om het risico op verstrikking tijdens traverseren en klimmen te verminderen.



Item Naam kort	Ankerverbinding
SP150 TW EL 2m 1RH2	1RH2
SP150 TW EL 2m 1RH2	1RH2
SP150 TW EL 2m 3RH2A	3RH2A

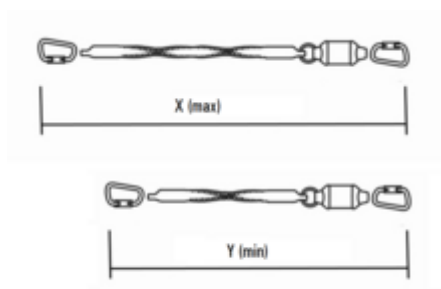

BESTELNUMMERS[Global Item Number/Local ERP Number SSNL]

Lengte



1RH2



3RH2A

2 m

2031312,2031313

2031314

■ Normen	EN 355: 2002
■ Harnasverbinding	1DK2
■ Hoofdmateriaal	Hoogwaardig Polyester
■ Kleur	Blauw
■ Energieabsorptie	Ja
■ Verpakkingseenheid (PU) Inhoud	1

