


SP150 vallijn met demper dubbel met lussen

Valbeveiligingslijn voor klimmen en traverseren met verstelbare lussen voor werklengte – kan worden gebruikt voor valpreventie als valbeveiliging.



Item Naam kort	Type sleutelkoordbeen	Energieabsorptie	Maximaal gebruikersgewicht [kg]	Lengte [m]	Ankerverbinding	Harnasverbinding
SP150 T TL 2m 1DK2	Dubbele teruglus	Ja	150	2	1DK2	1DK2

Item Naam kort	Inspectiegids	Meertalige gebruikershandleiding	Verpakkingseenheid (PU) Inhoud	Individueel Genummerd	Individueel certificaat	Levensduur
SP150 T TL 2m 1DK2	Ja	Ja	1	Ja	Ja	1

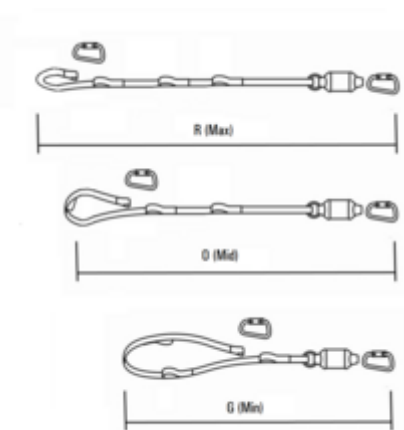

BESTELNUMMERS[Global Item Number/Local ERP Number SSNL]

Lengte



1DK2

2 m

2031323

- Normen EN 355: 2002
- Ankerverbinding 1DK2
- Harnasverbinding 1DK2
- Hoofdmateriaal Hoogwaardig Polyester
- Kleur Blauw
- Energieabsorptie Ja
- Verpakkingseenheid (PU) Inhoud 1

