


SP150 vallijn met demper enkel met lus

Valbeveiligingslijn met verstelbare werk lengte-lussen – kan worden gebruikt voor zowel valpreventie als valbeveiligingstoepassingen.



Item Naam kort	Type sleutelkoordbeen	Energieabsorptie	Maximaal gebruikersgewicht [kg]	Lengte [m]	Ankerverbinding	Harnasverbinding
SP150 S TL 2m 1DK2	Enkele teruglus	Ja	150	2	1DK2	1DK2

Item Naam kort	Inspectiegids	Meertalige gebruikershandleiding	Verpakkingseenheid (PU) Inhoud	Individueel Genummerd	Individueel certificaat	Levensduur
SP150 S TL 2m 1DK2	Ja	Ja	1	Ja	Ja	1

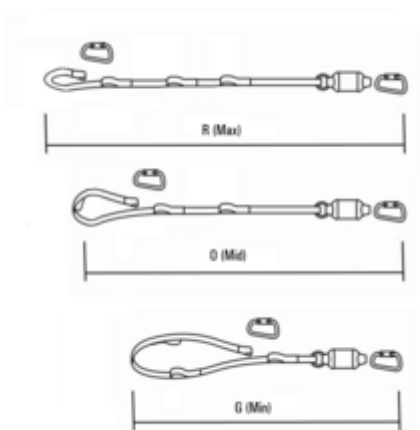

BESTELNUMMERS[Global Item Number/Local ERP Number SSNL]

Lengte



1DK2

2 m

2031322

■ Normen	EN 355: 2002
■ Ankerverbinding	1DK2
■ Harnasverbinding	1DK2
■ Hoofdmateriaal	Hoogwaardig Polyester
■ Kleur	Blauw
■ Energieabsorptie	Ja
■ Verpakkingseenheid (PU) Inhoud	1

