


VarioForce - 3 Ramales

Eslinga de elevación versátil diseñada para la elevación segura y precisa de cargas asimétricas



Nombre corto del Item	Ramales ajustables	CMU [kg]	Anilla maestra	Ganchos	L1 [m]	Longitud ajustable [m]	Peso Neto [kg]
VF3-1400-1EH/C 1,5m T	1	1400	MLA-6-10	ESHC-6-10	1.5	0.5	5.8
VF3-1400-1EH/C 2,5m T	1	1400	MLA-6-10	ESHC-6-10	2.5	1	6.5
VF3-1400-1EH/C 4m T	1	1400	MLA-6-10	ESHC-6-10	4	1	7.5
VF3-2800-1EH/C 1,5m T	1	2800	MLA-6-10	ESHC-8-10	1.5	0.5	8.5
VF3-2800-1EH/C 2,5m T	1	2800	MLA-6-10	ESHC-8-10	2.5	1	9.8
VF3-2800-1EH/C 4m T	1	2800	MLA-6-10	ESHC-8-10	4	1	11.5
VF3-4200-1EH/C 2,5m T	1	4200	MLA-8-10	ESHC-10-10	2.5	1	16.1
VF3-4200-1EH/C 4m T	1	4200	MLA-8-10	ESHC-10-10	4	1	18.3
VF3-1400-2EH/C 1,5m T	2	1400	MLA-6-10	ESHC-6-10	1.5	0.5	5.6
VF3-1400-2EH/C 2,5m T	2	1400	MLA-6-10	ESHC-6-10	2.5	1	6.1
VF3-1400-2EH/C 2,5m T	2	1400	MLA-6-10	ESHC-6-10	4	1	6.8
VF3-2800-2EH/C 1,5m T	2	2800	MLA-6-10	ESHC-8-10	1.5	0.5	9.1
VF3-2800-2EH/C 2,5m T	2	2800	MLA-6-10	ESHC-8-10	2.5	1	10.1
VF3-2800-2EH/C 4m T	2	2800	MLA-6-10	ESHC-8-10	4	1	11.3
VF3-4200-2EH/C 2,5m T	2	4200	MLA-8-10	ESHC-10-10	2.5	1	17.2
VF3-4200-2EH/C 4m T	2	4200	MLA-8-10	ESHC-10-10	4	1	18.9
VF3-1400-3EH/C 1,5m T	3	1400	MLA-6-10	ESHC-6-10	1.5	0.5	5.4
VF3-1400-3EH/C 2,5m T	3	1400	MLA-6-10	ESHC-6-10	2.5	1	5.7
VF3-1400-3EH/C 4m T	3	1400	MLA-6-10	ESHC-6-10	4	1	6

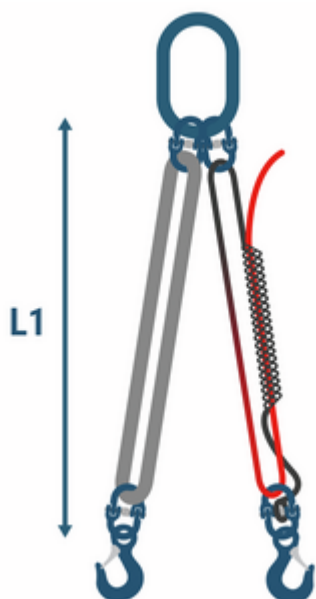

Nombre corto del ítem	Ramales ajustables	CMU [kg]	Anilla maestra	Ganchos	L1 [m]	Longitud ajustable [m]	Peso Neto [kg]
VF3-2800-3EH/C 1,5m T	3	2800	MLA-6-10	ESHC-8-10	1.5	0.5	9.6
VF3-2800-3EH/C 2,5m T	3	2800	MLA-6-10	ESHC-8-10	2.5	1	10.4
VF3-2800-3EH/C 4m T	3	2800	MLA-6-10	ESHC-8-10	4	1	11.1
VF3-4200-3EH/C 2,5m T	3	4200	MLA-8-10	ESHC-10-10	2.5	1	18.3
VF3-4200-3EH/C 4m T	3	4200	MLA-8-10	ESHC-10-10	4	1	19.5

Nombre corto del ítem	Color
VF3-1400-1EH/C 1,5m T	Negro / Morado
VF3-1400-1EH/C 2,5m T	Negro / Morado
VF3-1400-1EH/C 4m T	Negro / Morado
VF3-2800-1EH/C 1,5m T	Negro / Verde
VF3-2800-1EH/C 2,5m T	Negro / Verde
VF3-2800-1EH/C 4m T	Negro / Verde
VF3-4200-1EH/C 2,5m T	Negro / Amarillo
VF3-4200-1EH/C 4m T	Negro / Amarillo
VF3-1400-2EH/C 1,5m T	Negro / Morado
VF3-1400-2EH/C 2,5m T	Negro / Morado
VF3-1400-2EH/C 4m T	Negro / Morado
VF3-2800-2EH/C 1,5m T	Negro / Verde
VF3-2800-2EH/C 2,5m T	Negro / Verde
VF3-2800-2EH/C 4m T	Negro / Verde
VF3-4200-2EH/C 2,5m T	Negro / Amarillo
VF3-4200-2EH/C 4m T	Negro / Amarillo
VF3-1400-3EH/C 1,5m T	Negro
VF3-1400-3EH/C 2,5m T	Negro



Nombre corto del ítem	Color
VF3-1400-3EH/C 4m T	Negro
VF3-2800-3EH/C 1,5m T	Negro
VF3-2800-3EH/C 2,5m T	Negro
VF3-2800-3EH/C 4m T	Negro
VF3-4200-3EH/C 2,5m T	Negro
VF3-4200-3EH/C 4m T	Negro

REFERENCIAS DE PEDIDO[Global Item Number/Local ERP Number SSES]

Dimensión L1	Ramales ajustables	1400 kg	2800 kg	4200 kg
1.5 m	1	2028509 RHVFD0202850901	2028541 RHVFD0202854101	-
1.5 m	2	2028512 RHVFD0202851201	2028544 RHVFD0202854401	-
1.5 m	3	2028515 RHVFD0202851501	2028547 RHVFD0202854701	-
2.5 m	1	2028510 RHVFD0202851001	2028542 RHVFD0202854201	2028574 RHVFD0202857401
2.5 m	2	2028513 RHVFD0202851301	2028545 RHVFD0202854501	2028576 RHVFD0202857601
2.5 m	3	2028516 RHVFD0202851601	2028548 RHVFD0202854801	2028578 RHVFD0202857801
4 m	1	2028511 RHVFD0202851101	2028543 RHVFD0202854301	2028575 RHVFD0202857501
4 m	2	2028514	2028546 RHVFD0202854601	2028577 RHVFD0202857701
4 m	3	2028517 RHVFD0202851701	2028549 RHVFD0202854901	2028579 RHVFD0202857901

- Normas based on EN 1492-2
- Rango de temperatura -40°C bis +60°C
- Unidad de embalaje (PU) Contiene 1

1. In multileg-assemblies, containing a combination of VarioForce and round slings, the cover colour of the round slings is in accordance with EN 1492-2. The VarioForce-ropes are always black.

