


XOPSTBR - Parafuso com olhal giratório

360° rotativo e carregável, com rolamentos de esferas

Nome curto do item	CMU [kg] Tiro direto [kg]	CMU [t] 0° 0 [t]	CMU 90° [kg]	CMU [t] 90° 90° CMU [t] 90° [t] 90° [t]	A [mm]	B [mm]	C [mm]
XOPSTBR-00-10N	1000	1	500	0.50	38	30	-
XOPSTBR-00-12N	1400	1.4	700	0.7	38	30	-
XOPSTBR-01-16N	2800	2.8	1400	1.4	38	30	-
XOPSTBR-02-20N	5000	5	2500	2.5	50	34	-
XOPSTBR-04-24N	8000	8	4000	4	58	40	-
XOPSTBR-05-30N	10000	10	5300	5.3	73	50	-
XOPSTBR-06-36N	13400	13.4	6700	6.7	-	40	20
XOPSTBR-10-42N	18000	18	10000	10	106	70	-
XOPSTBR-08-36N	20000	20	10000	10	90	50	-
XOPSTBR-12-48N	20000	20	12500	12.5	106	70	-
XOPSTBR-15-56N	36000	36	18000	18	120	70	-

Nome curto do item	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	J [mm]
XOPSTBR-00-10N	13	105	46	-	59	-	-
XOPSTBR-00-12N	13	105	46	-	59	-	-
XOPSTBR-01-16N	13	105	46	-	59	-	-
XOPSTBR-02-20N	16	131	57	-	74	-	-
XOPSTBR-04-24N	18	153	70	-	85	-	-
XOPSTBR-05-30N	22	171	83	-	88	-	-
XOPSTBR-06-36N	165	65	-	80	-	75	85
XOPSTBR-10-42N	32	244	116	-	128	-	-
XOPSTBR-08-36N	23	200	91	-	114	-	-
XOPSTBR-12-48N	32	224	116	-	128	-	-
XOPSTBR-15-56N	32	262	120	-	150	-	-

Nome curto do item	L [mm]	M [mm]	T [mm]	W [mm]	Peso líquido [kg]
XOPSTBR-00-10N	18	10	55	-	0.5
XOPSTBR-00-12N	18	12	55	-	0.5

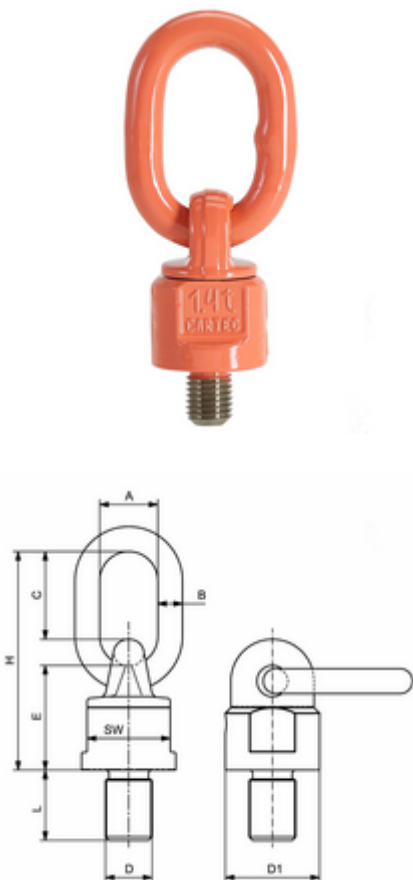

Nome curto do item	L [mm]	M [mm]	T [mm]	W [mm]	Peso líquido [kg]
XOPSTBR-01-16N	20	16	55	-	0.5
XOPSTBR-02-20N	30	20	70	-	1
XOPSTBR-04-24N	30	24	83	-	1.6
XOPSTBR-05-30N	40	30	100	-	2.7
XOPSTBR-06-36N	54	36	-	65	2.2
XOPSTBR-10-42N	60	42	140	-	8.3
XOPSTBR-08-36N	54	36	109	-	2.2
XOPSTBR-12-48N	68	48	140	-	8.6
XOPSTBR-15-56N	78	56	142	-	9.1

NÚMEROS DE ORDEM[Global Item Number/Local ERP Number SSES]

Dimensão M	1 t	1.4 t	2.8 t	5 t	8 t	10 t	13.4 t	18 t
10 mm	2009240 C15XOPSTBR01099	-	-	-	-	-	-	-
12 mm	-	2009298 C15XOPSTBR01299	-	-	-	-	-	-
16 mm	-	-	2009299 C15XOPSTBR01699	-	-	-	-	-
20 mm	-	-	-	2009300 C15XOPSTBR02099	-	-	-	-
24 mm	-	-	-	-	2009301 C15XOPSTBR02499	-	-	-
30 mm	-	-	-	-	-	2009302 C15XOPSTBR03099	-	-
36 mm	-	-	-	-	-	-	2009303 C15XOPSTBR03699	-
42 mm	-	-	-	-	-	-	-	2009304 C15XOPSTBR04299
48 mm	-	-	-	-	-	-	-	-
56 mm	-	-	-	-	-	-	-	-

- Grau 100
- Material principal Aço
- Cor Laranja
- Unidade de embalagem (PU) Contém 1

SpanSet S.A
Pol.Ind. N° 7 Alm. 6
Barrio de Agaraitz,
Villabona 20150
Espanha
+34 943 692 600
sse@spanset.es
www.spanset.pt



Sujeito a alterações técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta ficha técnica pode ser reproduzida, no todo ou em parte, por qualquer meio (impressão, fotocópia ou outro), nem pode ser processada, duplicada ou distribuída por sistemas electrónicos, sem a autorização escrita da SpanSet. Esta Ficha Técnica foi elaborada com o devido cuidado; a SpanSet não se responsabiliza por erros ou omissões. © SpanSet S.A

SpanSet
Certified
Safety

